◄ Quay lại | ⇩ Tải xuống | ⇩ Yêu cầu bản vẽ 3D

Tờ thông tin sản phẩm

1101 Series — BÁNH XE LỐP HƠI LOẠI CÀNG KIỂU D

Bánh xe cứng gió (Đen) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 250 x 74mm



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

YJ-11040800011473

Bánh xe cố định, khung thép hàn — lỗ chữ D Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đặt kiểu tấm đế (6T) Lõi bánh xe bằng sắt, bề mặt bánh xe bằng cao su đàn hồi chất lượng cao, vật liệu cao su có khả năng chịu áp lực và chống mài mòn tốt Màu đen, vòng bi bánh xe — vòng bi cầu chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su đàn hồi chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

Đường kính bánh xe	250mm
Chiều rộng bánh xe	74mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Tổng chiều cao	303mm
Độ cứng	75±5° Shore A
Tải trọng (động)	125kgs
Tải trọng (tĩnh)	178.5kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	6.47kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	●●●●○
Chế độ im lặng	●●●●●
Bảo vệ mặt sàn	●●●●●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

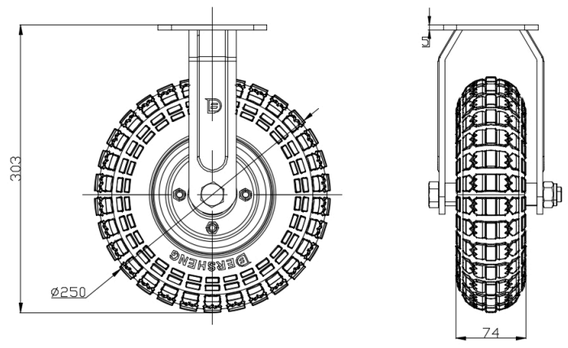

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

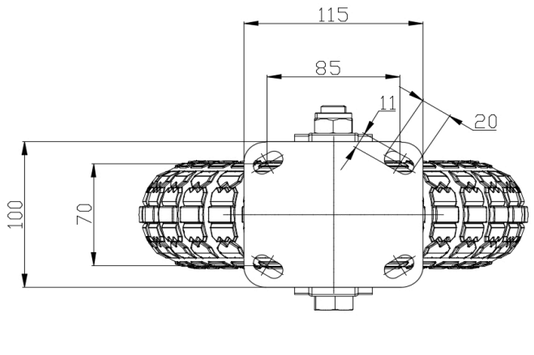

Bản vẽ chỉ mang tính chất tham khảo có thể khác với sản phẩm thực tế.

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2026 DershengInternational www.dersheng.com