

1139 39系列美规脚架系列

橡胶轮 轮径 × 轮宽 125 x 30.5mm


EAN

YJ-11390500062013

活动式脚轮 · 底板铆合冲压脚架—高级孔  
表面镀锌 · 底板式 ( 4T ) 安装装置  
热可塑性塑料轮芯 · 高品质的弹力橡胶轮面  
轮子—中管式

轮面：高品质的弹力橡胶  
轮芯：热塑性塑料 ( PA6 )

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

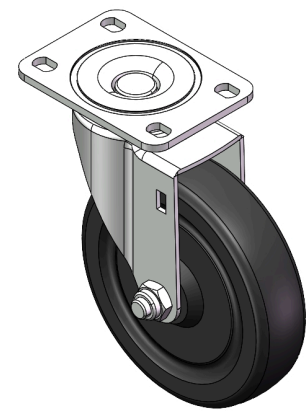

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                 |
| 轮径                                                           | 125mm           |
| 轮宽                                                           | 30.5mm          |
| 轮子轴承                                                         | 搭配中管的轮子         |
| 底板规格                                                         | 95 x 65mm       |
| 底板孔距                                                         | 75 x 45mm   高級孔 |
| 底板孔径                                                         | 12 x 9mm        |
| 偏心距                                                          | 38mm            |
| 旋转干涉                                                         | 202mm           |
| 总高                                                           | 158mm           |
| 旋转半径                                                         | 101mm           |
| 硬度                                                           | 80±5° Shore A   |
| 荷重(动态)                                                       | 90kgs           |
| 荷重(静态)                                                       | 135kgs          |
| 温度                                                           | -20°C to +120°C |
| 脚架样式                                                         | 活动              |
| 不锈钢                                                          | 否               |
| 导电                                                           | 否               |
| 抗静电                                                          | 否               |
| 脚轮重量                                                         | 1.14kgs         |
| 测试标准                                                         | ISO22883        |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ○ ○ |
| 静音表现 | ● ● ● ● ○ |
| 保护地板 | ● ● ● ● ○ |

脚轮外观尺寸2D图档

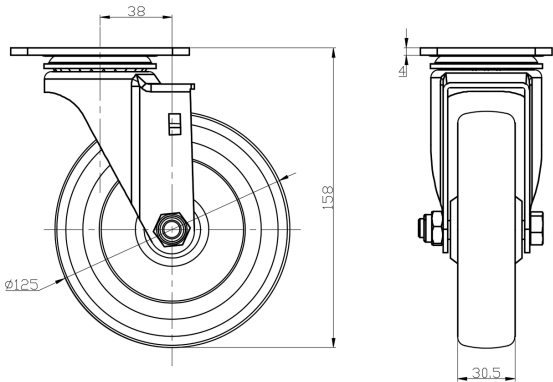

底板外观尺寸2D图档

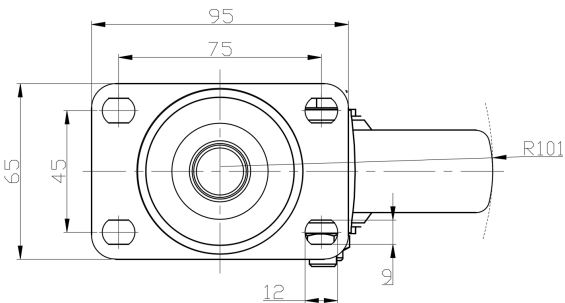

图纸仅供参考一切以实体产品为主

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。