

1139 39系列美规脚架系列

WMRC轮 轮径 × 轮宽 150 x 40mm


EAN

YJ-11390500454013

配有侧(轮)煞式，锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架—高级孔
表面镀锌，底板式 (4T) 安装装置
加强式耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面
珠光深灰色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性橡胶弹性体（TPR）
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

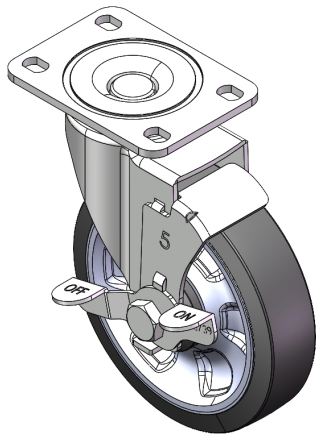

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	125mm
轮宽	31mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	95 x 65mm
底板孔距	75 x 45mm 高級孔
底板孔径	12 x 9mm
偏心距	38mm
旋转干涉	202mm
总高	158mm
旋转半径	101mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	147kgs
荷重(静态)	220.5kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	侧煞(单)
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.98kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

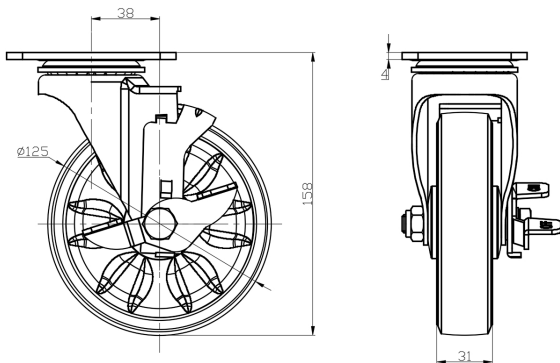

底板外观尺寸2D图档

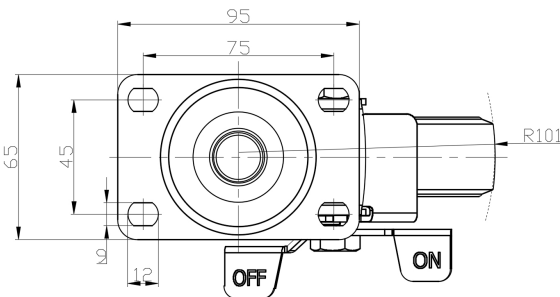

图纸仅供参考一切以实体产品为主

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。