

1139 39系列美规脚架系列

AQPU轮(褐弧) 轮径 × 轮宽 125 x 31mm


EAN

YJ-11390500602033

活动式脚轮 · 底板铆合冲压脚架—高级孔  
表面镀锌 · 底板式 ( 4T ) 安装装置  
铝芯 · 高品质聚氨酯轮面  
褐色 · 轮子轴承—精密滚珠。

轮面：高品质聚氨酯制成  
轮芯：铝芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

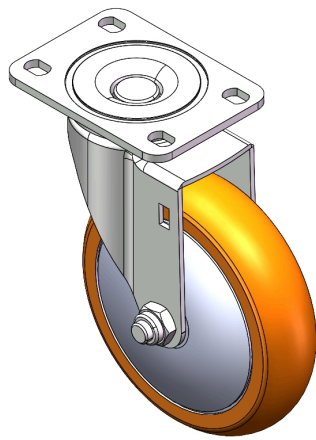

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 轮径                                                           | 125mm          |
| 轮宽                                                           | 31mm           |
| 轮子轴承                                                         | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板规格                                                         | 95 x 65mm      |
| 底板孔距                                                         | 75 x 45mm      |
| 底板孔径                                                         | 12 x 9mm       |
| 偏心距                                                          | 38mm           |
| 旋转干涉                                                         | 202mm          |
| 总高                                                           | 158mm          |
| 旋转半径                                                         | 101mm          |
| 硬度                                                           | 92±5° Shore A  |
| 荷重(动态)                                                       | 230kgs         |
| 荷重(静态)                                                       | 345kgs         |
| 温度                                                           | -20°C to +70°C |
| 脚架样式                                                         | 活动             |
| 不锈钢                                                          | 否              |
| 导电                                                           | 否              |
| 抗静电                                                          | 否              |
| 脚轮重量                                                         | 1.05kgs        |
| 测试标准                                                         | ISO22883       |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ● |
| 静音表现 | ● ● ● ● ● |
| 保护地板 | ● ● ● ● ● |

脚轮外观尺寸2D图档

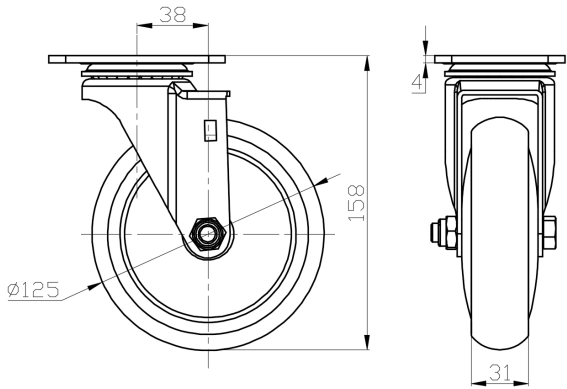

底板外观尺寸2D图档

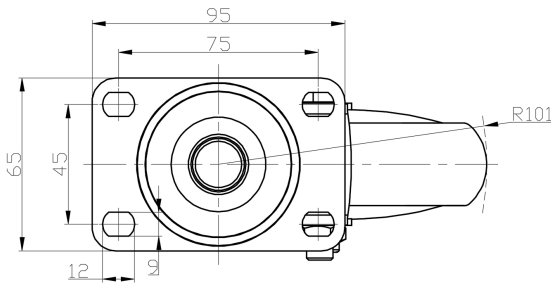

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。