

Dòng 1153 53 kiểu Châu Âu



WMRC bánh xe 150 x 40mm (6" x 1-5/8")


EAN

TW-4115306002033 KS-4115306002033
YJ-110203004098 VN-4115306002033

Đế theo tiêu chuẩn châu Âu, với cấu trúc khung thiết kế đặc biệt để chịu tải trọng cao, tấm dày 3.5mm, và xoay linh hoạt, phù hợp với xe đẩy trung và nặng

Thermoplastic rubber elastomer (TPR)
High-quality impact-resistant polypropylene

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

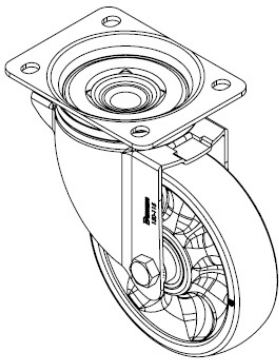

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe	150mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	137 x 105mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	105 x 77.5mm
Khoảng cách các lỗ lắp	13.5 x 12mm
Độ lệch tâm	54mm
Sự can thiệp quay	260mm
Tổng chiều cao	100mm
Bán kính xoay	60mm
Độ cứng	70° Shore A
Tải trọng (động)	200kgs
Tải trọng (tĩnh)	100kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Kiểu càng xe	hoạt động
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	Y · 導電値:10^2~10^4
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.5kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

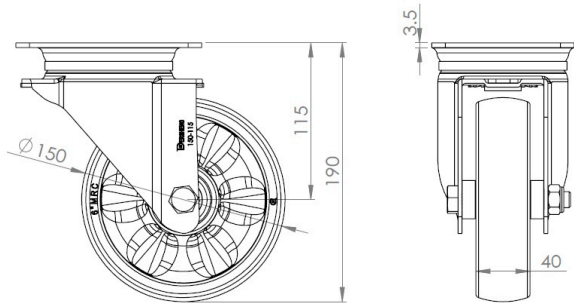

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

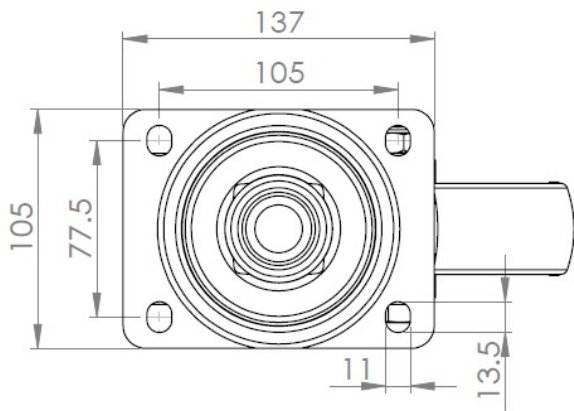

Bản vẽ chỉ mang tính chất tham khảo có thể khác với sản phẩm thực tế.

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét