

1102 B型系列

牵引NBR轮 ( 铣原 ) 轮径×轮宽250 x 63mm


EAN

KS-11021000042071

活动式脚轮，焊接钢板架—孔距140x85  
表面喷蓝漆，底板式安装装置，  
铸铁制轮芯，高品质高弹性橡胶轮面  
铣原色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质高弹性橡胶制成  
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

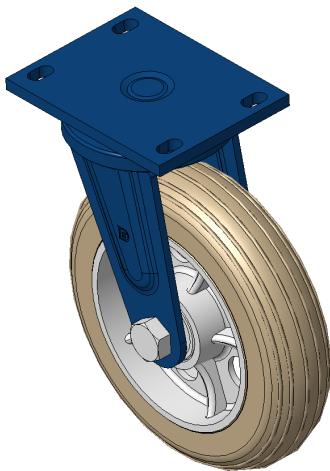

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


● 公制   ○ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 轮径     | 250mm          |
| 轮宽     | 63mm           |
| 轮子轴承   | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板规格   | 167 x 130mm    |
| 底板孔距   | 140x85mm       |
| 底板孔径   | 22 x 13mm      |
| 偏心距    | 46mm           |
| 旋转干涉   | 351mm          |
| 总高     | 305mm          |
| 旋转半径   | 175.5mm        |
| 硬度     | 85±5° Shore A  |
| 荷重(动态) | 400kgs         |
| 荷重(静态) | 600kgs         |
| 温度     | -20°C to +80°C |
| 脚架样式   | 活动             |
| 不锈钢    | 否              |
| 导电     | 否              |
| 抗静电    | 否              |
| 脚轮重量   | 9.0kgs         |
| 测试标准   | ISO22883       |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ○ ○ |
| 静音表现 | ● ● ● ● ○ |
| 保护地板 | ● ● ● ● ○ |

脚轮外观尺寸2D图档

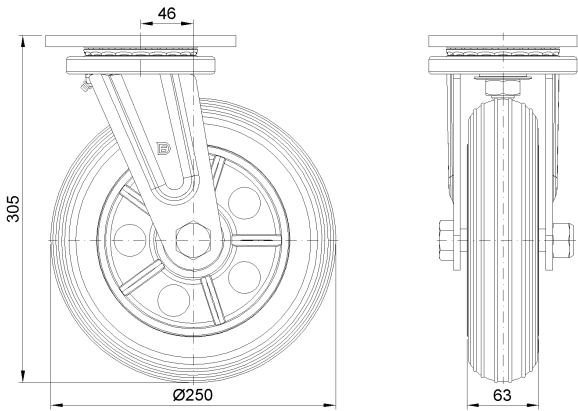

底板外观尺寸2D图档

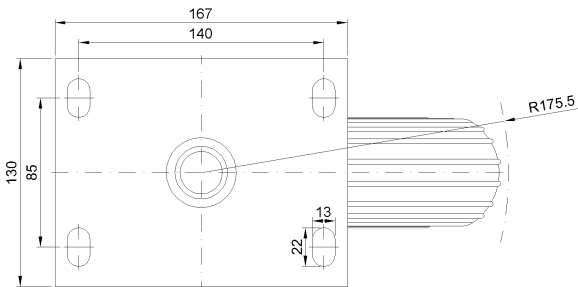

图纸仅供参考一切以实体产品为主

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。