

1102 B型系列

牵引NBR轮 ( 铣原 ) 轮径×轮宽200 x 44mm


EAN

KS-11020800042071

活动式脚轮，焊接钢板架—孔距110x75  
表面喷蓝漆，底板式安装装置，配特制防缠绕轮盖  
铸铁制轮芯，高品质高弹性橡胶轮面  
铣原色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质高弹性橡胶制成  
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

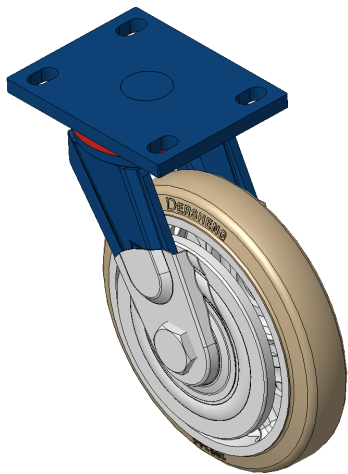

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 轮径                                                           | 200mm          |
| 轮宽                                                           | 44mm           |
| 轮子轴承                                                         | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板规格                                                         | 140 x 110mm    |
| 底板孔距                                                         | 110x75mm       |
| 底板孔径                                                         | 22 x 13mm      |
| 偏心距                                                          | 62mm           |
| 旋转干涉                                                         | 328mm          |
| 总高                                                           | 248mm          |
| 旋转半径                                                         | 164mm          |
| 硬度                                                           | 85±5° Shore A  |
| 荷重(动态)                                                       | 350kgs         |
| 荷重(静态)                                                       | 525kgs         |
| 温度                                                           | -20°C to +80°C |
| 脚架样式                                                         | 活动             |
| 不锈钢                                                          | 否              |
| 导电                                                           | 否              |
| 抗静电                                                          | 否              |
| 脚轮重量                                                         | 6.1kgs         |
| 测试标准                                                         | ISO22883       |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ○ ○ |
| 静音表现 | ● ● ● ● ○ |
| 保护地板 | ● ● ● ● ○ |

脚轮外观尺寸2D图档

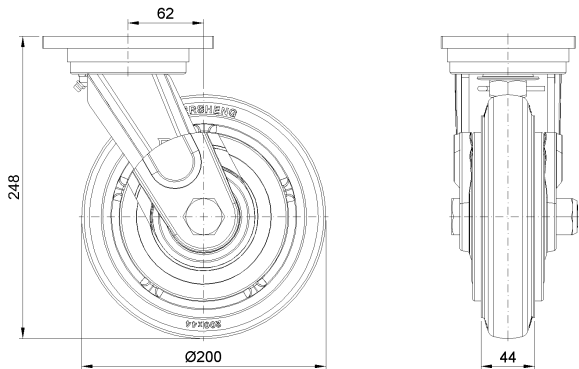

底板外观尺寸2D图档

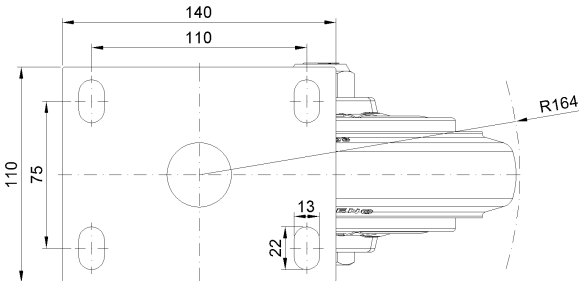

图纸仅供参考一切以实体产品为主

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。