

产品数据表

1102 B型系列

CPD轮轮径× 轮宽100 x 32mm


EAN

KS-11020400292011

活动式脚轮，焊接钢板架—孔距90x60  
表面喷蓝漆，底板式安装装置  
聚丙烯轮芯、轮面  
本色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：PP聚丙烯  
轮芯：PP聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

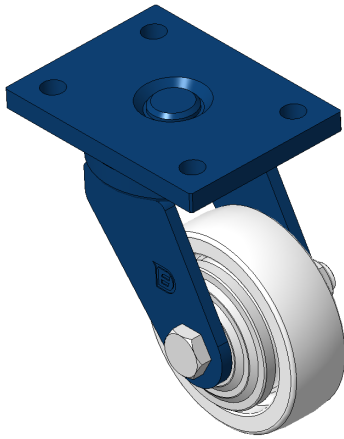

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 轮径     | 100mm          |
| 轮宽     | 32mm           |
| 轮子轴承   | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板规格   | 120 x 90mm     |
| 底板孔距   | 90X60mm        |
| 底板孔径   | 12mm           |
| 偏心距    | 40.5mm         |
| 旋转干涉   | 186mm          |
| 总高     | 147mm          |
| 旋转半径   | 93mm           |
| 硬度     | 65±5° Shore D  |
| 荷重(动态) | 200kgs         |
| 荷重(静态) | 300kgs         |
| 温度     | -10°C to +60°C |
| 脚架样式   | 活动             |
| 不锈钢    | 否              |
| 导电     | 否              |
| 抗静电    | 否              |
| 脚轮重量   | 2.25kgs        |
| 测试标准   | ISO22883       |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ● |
| 静音表现 | ● ● ● ○ ○ |
| 保护地板 | ● ● ● ○ ○ |

脚轮外观尺寸2D图档

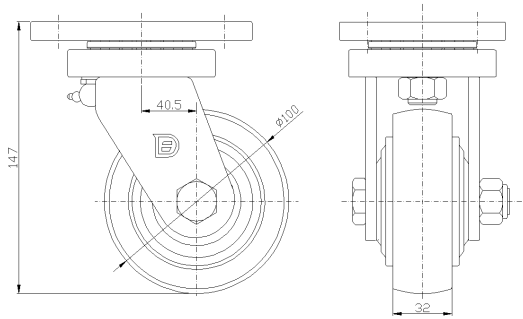

底板外观尺寸2D图档

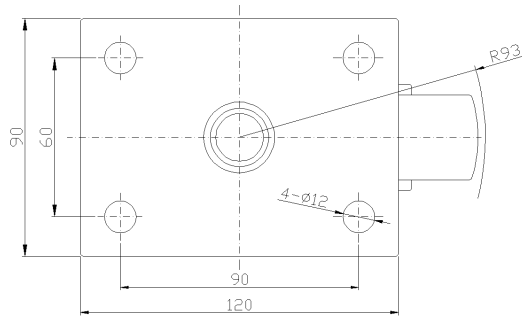

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。