

1102 B型系列

ZQPU轮 (褐弧) 轮径×轮宽100 x 22 (46.5) mm


EAN

KS-11020400804071

配有前煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架—孔距90x60
表面喷蓝漆，底板式安装装置
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，ZQPU双轮片，符合人体工程学
铣褐色，轮子轴承—精密滚珠，降低运行阻力，更容易启动及转动

轮面:高品质聚氨酯制成
轮心:铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

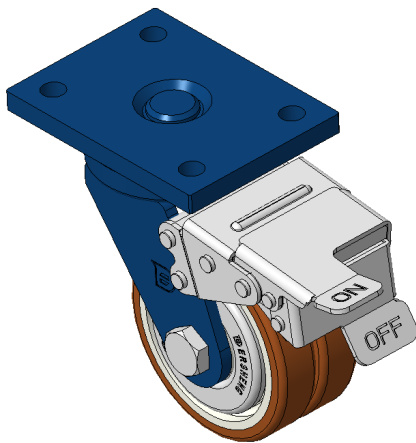

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	100mm
轮宽	22mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	120 x 90mm
底板孔距	90 x 60mm
底板孔径	12mm
偏心距	40.5mm
旋转干涉	296mm
总高	147mm
旋转半径	148mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	335kgs
荷重(静态)	502kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	前煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	3.73kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

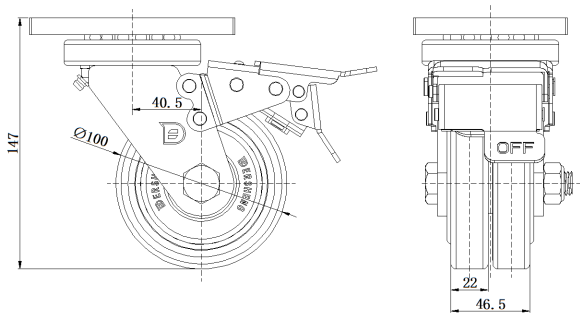

底板外观尺寸2D图档

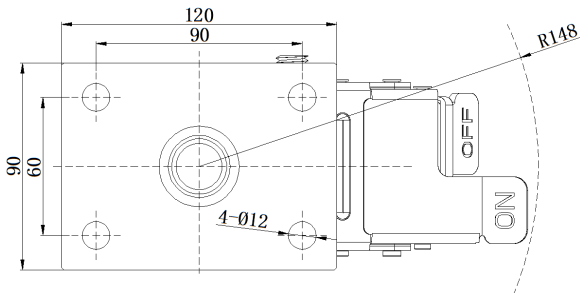

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。