

1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B

Bánh xe NBR (phay đen) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 100 x 37mm


EAN

KS-11020400042021

Bánh xe di động, khung thép hàn—khoảng cách lỗ 90x60mm
Hoàn thiện sơn màu xanh, thiết bị lắp đặt tấm đế
Lõi bánh xe bằng gang, bề mặt bánh xe bằng cao su chất lượng cao, độ đàn hồi cao, phay đen
Vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác, được trang bị nắp bánh xe chống xoắn đặc biệt

Bề mặt bánh xe: Được làm bằng cao su chất lượng cao, độ đàn hồi cao
Lõi bánh xe: Lõi sắt / Lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

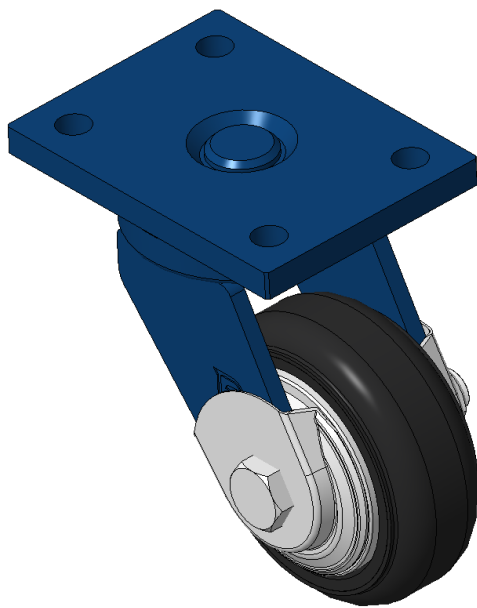

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ để quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	37mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	120 x 90mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	90 x 60mm
Khoảng cách các lỗ lắp	12mm
Độ lệch tâm	40.5mm
Sự can thiệp quay	186mm
Tổng chiều cao	147mm
Bán kính xoay	93mm
Độ cứng	85±5° Shore A
Tải trọng (động)	200kgs
Tải trọng (tĩnh)	300kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.83kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

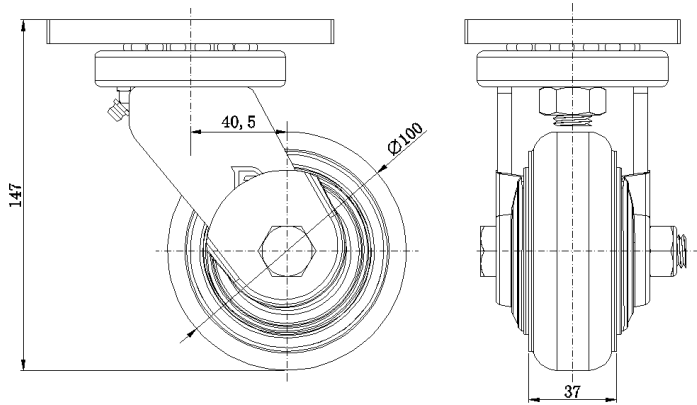

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

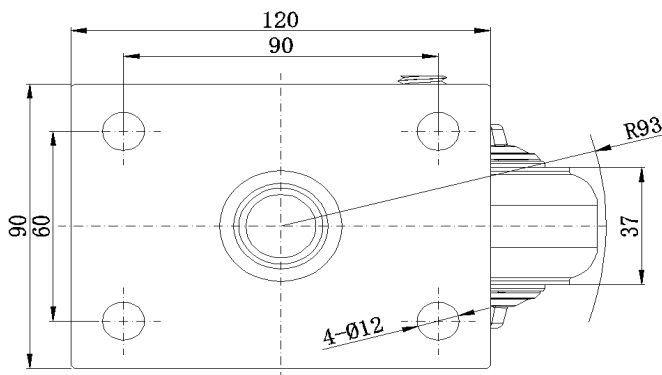

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét