




1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B

Bánh xe PU (vòng cung đồ) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 100 x 34mm

EAN

KS-11020400332031

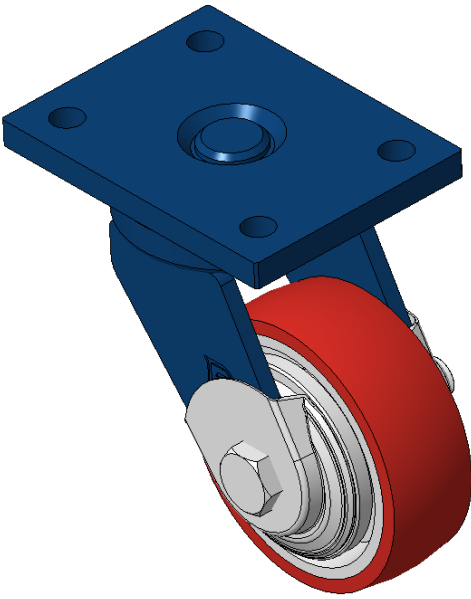

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe xoay, khung thép hàn - khoảng cách lỗ 90x60
Sơn màu xanh, lắp đế
Lõi gang, gai polyurethane chất lượng cao, phay màu đỏ
Vòng bi bánh xe - vòng bi chính xác, có nắp chống quăn đặc biệt

Bề mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: Lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	34mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	120 x 90mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	90 x 60mm
Khoảng cách các lỗ lắp	12mm
Độ lệch tâm	40.5mm
Sự can thiệp quay	186mm
Tổng chiều cao	147mm
Bán kính xoay	93mm
Độ cứng	93±5° Shore A
Tải trọng (động)	250kgs
Tải trọng (tĩnh)	375kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.77kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

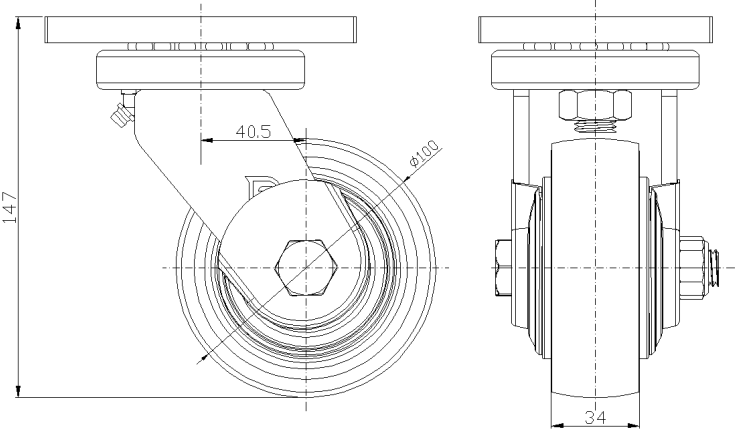

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

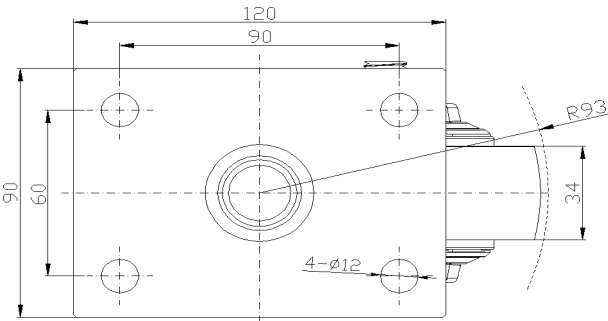

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét