




1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B

Bánh xe PU (đỏ phẳng) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 100 x 34mm

EAN

KS-11020400334041

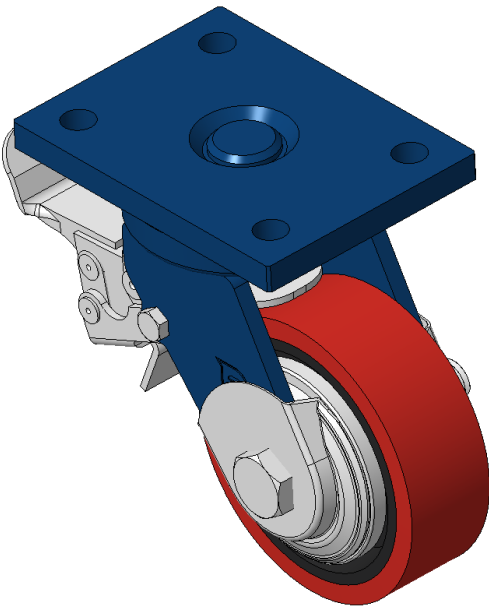

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe có hệ thống phanh và khóa sau, khung thép hàn
Hoàn thiện sơn màu xanh, lắp đế, khoảng cách lỗ 90x60
Lõi bánh xe bằng gang, gai polyurethane chất lượng cao, phay màu đỏ
Vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác, với nắp bánh xe chống quần đặc biệt

Bề mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Tâm bánh xe: lõi sắt/gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ để quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	34mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	120 x 90mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	90 x 60mm
Khoảng cách các lỗ lắp	12mm
Độ lệch tâm	40.5mm
Sự can thiệp quay	202mm
Tổng chiều cao	147mm
Bán kính xoay	101mm
Độ cứng	93±5° Shore A
Tải trọng (động)	250kgs
Tải trọng (tĩnh)	375kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Khóa sau
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	3.01kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

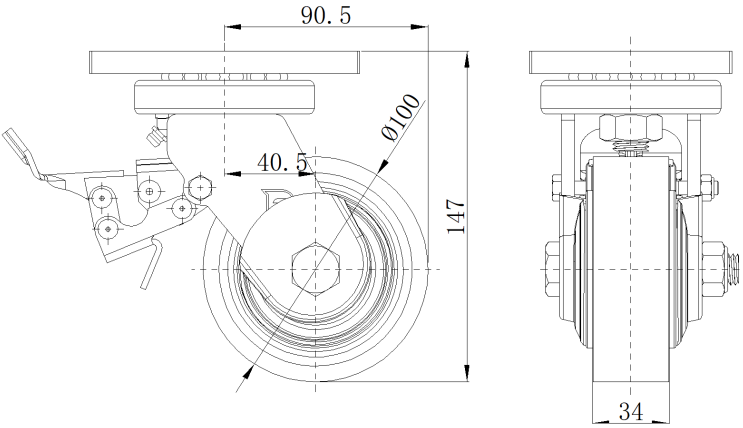

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

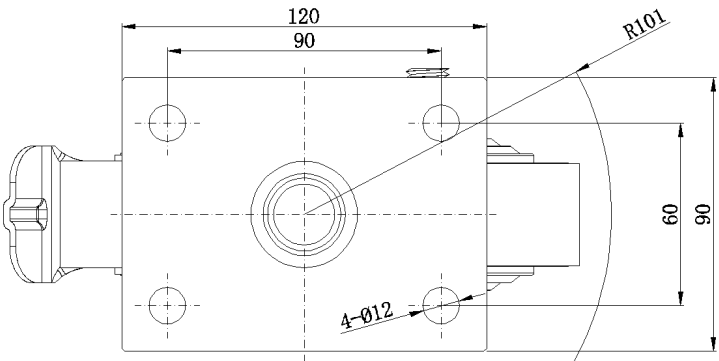

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét