




1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B

Bánh xe PU (vòng cung đồ) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 100 x 34mm

EAN

KS-11020400334111

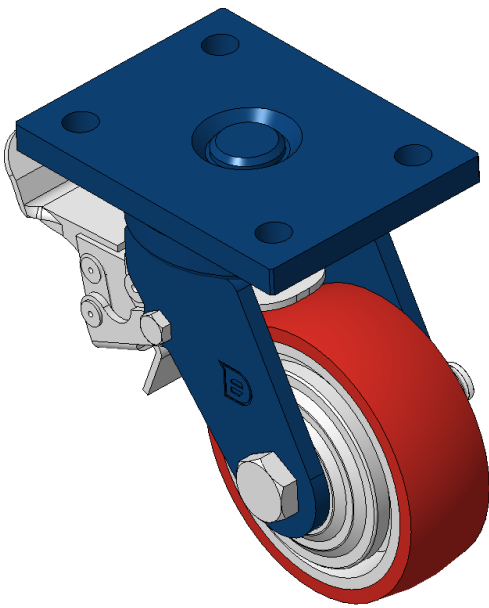

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe có hệ thống phanh và khóa sau, khung thép hàn
Hoàn thiện sơn xanh, lắp đế, khoảng cách lỗ 90x60
Lõi bánh xe bằng gang, gai polyurethane chất lượng cao, phay màu đỏ
Vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Tâm bánh xe: lõi sắt/gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe100mm

Chiều rộng bánh xe34mm

vòng bi bánh xeBánh xe trang bị vòng bi bi

Quy cách tấm lắp120 x 90mm

khoảng cách các lỗ trên tấm nền90 x 60mm

Khoảng cách các lỗ lắp12mm

Độ lệch tâm40.5mm

Sự can thiệp quay202mm

Tổng chiều cao147mm

Bán kính xoay101mm

Độ cứng93±5° Shore A

Tải trọng (động)250kgs

Tải trọng (tĩnh)375kgs

Nhiệt độ-20°C to +70°C

Càng bánh xeKhóa sau

Thép không gỉN/A

Dẫn điệnN/A

Chống tĩnh điệnN/A

Trọng lượng bánh xe đẩy3.01kgs

Tiêu chuẩn kiểm nghiệmISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà●●●○○


Chế độ im lặng●●●●○

Bảo vệ mặt sàn●●●●○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

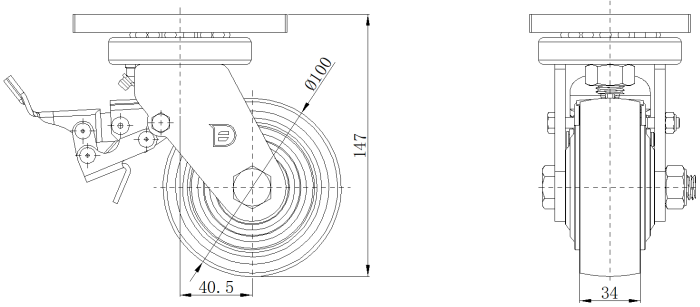

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

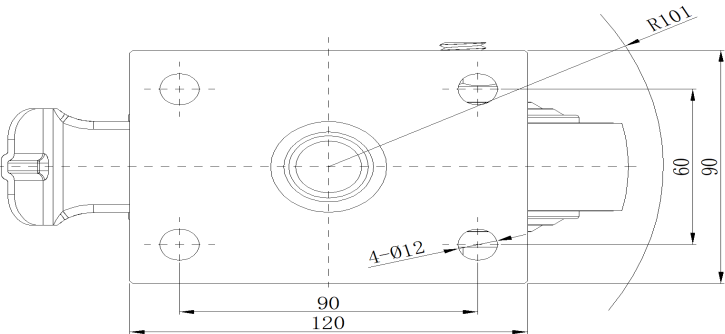

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét