

Bảng dữ liệu sản phẩm

1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B



Bánh xe QPU (nâu phẳng) Đường kính bánh xe $\times$ Chiều rộng bánh xe 100 x 34mm


EAN

KS-11020400531021

Bánh xe cố định với khung thép hàn
Hoàn thiện sơn xanh, lắp đế, khoảng cách lỗ 90x60
Lõi gang với gai polyurethane chất lượng cao, phay màu nâu
Vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác với nắp chống quần đặc biệt

Bề mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

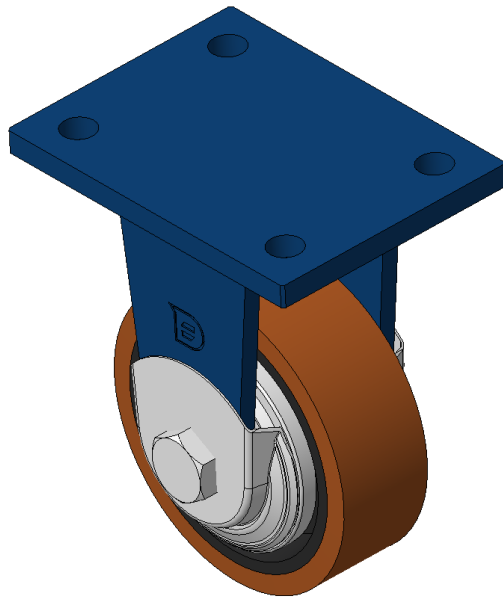

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	34mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	120 x 90mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	90 x 60mm
Khoảng cách các lỗ lắp	12mm
Tổng chiều cao	147mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	385kgs
Tải trọng (tĩnh)	577.5kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.09kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

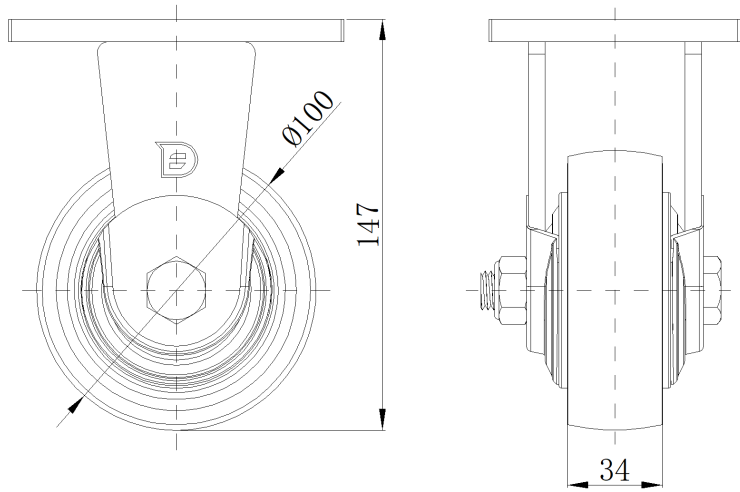

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

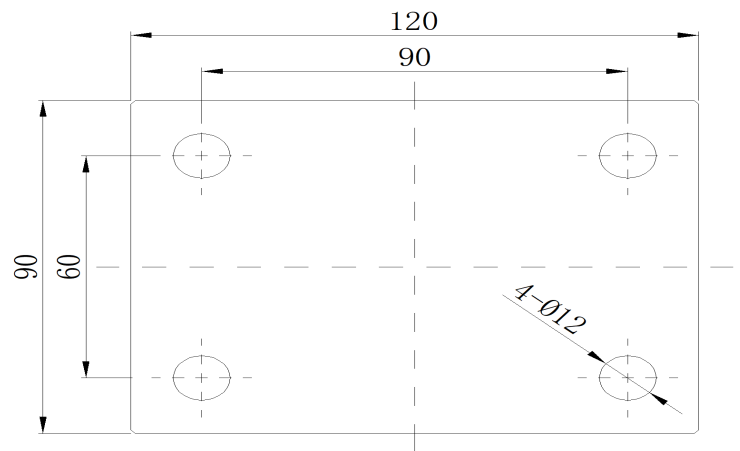

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét.