

1102 B型系列

QPU轮(褐弧) 轮径 × 轮宽 100 x 34mm


EAN

KS-11020400534161

配有前煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架—孔距90x60  
表面喷蓝漆，底板式安装装置，配特制防缠绕轮盖  
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面  
铣褐色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯轮面  
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

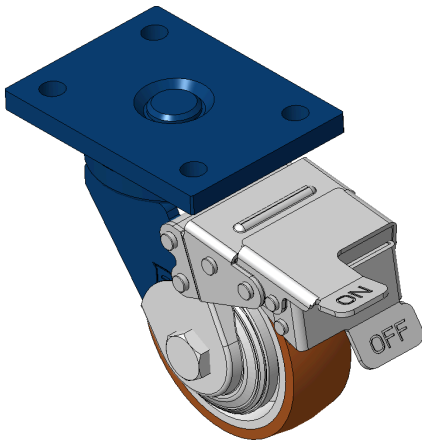

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 轮径                                                           | 100mm          |
| 轮宽                                                           | 34mm           |
| 轮子轴承                                                         | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板规格                                                         | 120 x 90mm     |
| 底板孔距                                                         | 90 x 60mm      |
| 底板孔径                                                         | 12mm           |
| 偏心距                                                          | 40.5mm         |
| 旋转干涉                                                         | 296mm          |
| 总高                                                           | 147mm          |
| 旋转半径                                                         | 148mm          |
| 硬度                                                           | 92±5° Shore A  |
| 荷重(动态)                                                       | 335kgs         |
| 荷重(静态)                                                       | 502kgs         |
| 温度                                                           | -20°C to +70°C |
| 脚架样式                                                         | 前煞             |
| 不锈钢                                                          | 否              |
| 导电                                                           | 否              |
| 抗静电                                                          | 否              |
| 脚轮重量                                                         | 3.17kgs        |
| 测试标准                                                         | ISO22883       |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ● |
| 静音表现 | ● ● ● ● ● |
| 保护地板 | ● ● ● ● ● |

脚轮外观尺寸2D图档

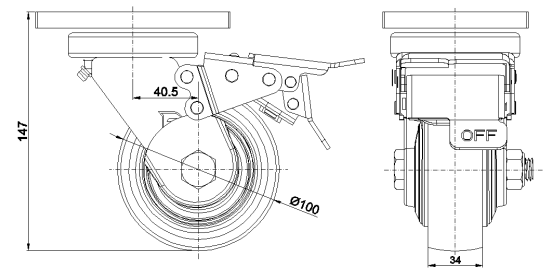

底板外观尺寸2D图档

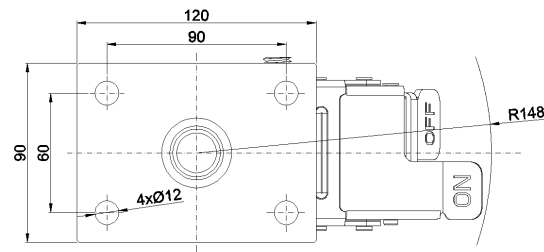

图纸仅供参考一切以实体产品为主

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。