

1102 B型系列

CPD轮轮径×轮宽125 x 40mm


EAN

KS-11020500294071

配有前煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架—孔距110x75
表面喷蓝漆，底板式安装装置，配特制防缠绕轮盖
聚丙烯轮芯、轮面
本色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：PP聚丙烯
轮芯：PP聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

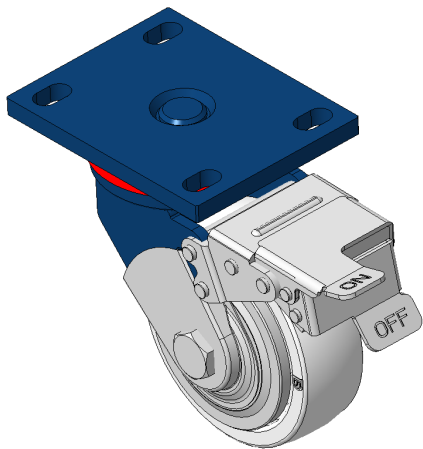

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	125mm
轮宽	40mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	140 x 110mm
底板孔距	110x75mm
底板孔径	22 x 13mm
偏心距	45mm
旋转干涉	320mm
总高	170mm
旋转半径	160mm
硬度	72±5° Shore D
荷重(动态)	250.kgs
荷重(静态)	375kgs
温度	-12°C to +60°C
脚架样式	前煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	3.73kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ○ ○
保护地板	● ● ● ○ ○

脚轮外观尺寸2D图档

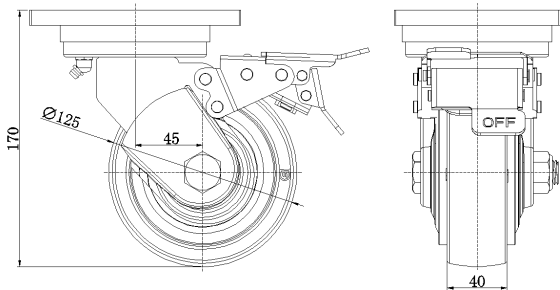

底板外观尺寸2D图档

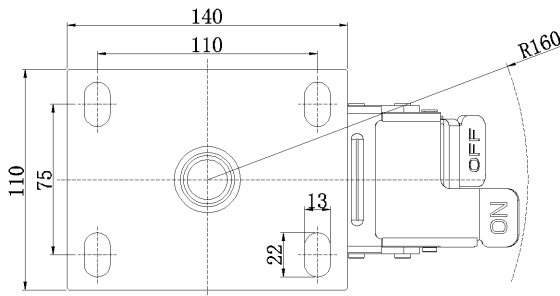

图纸仅供参考一切以实体产品为主

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。