




1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B

Bánh xe PU(bánh phẳng màu đỏ) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe là 125 × 40 mm.

EAN

KS-11020500331011

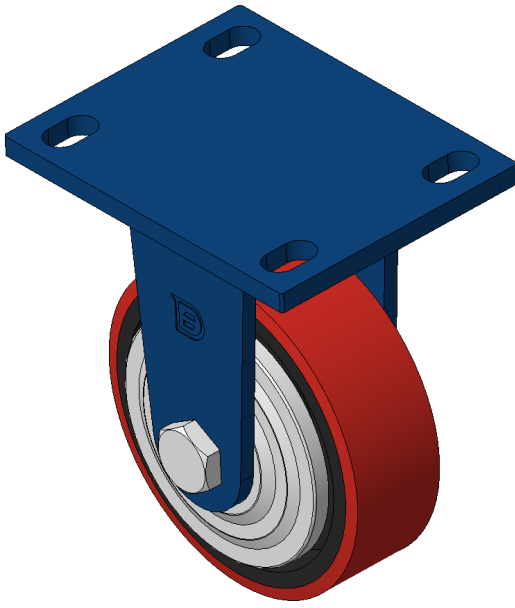

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe cố định, khung thép hàn - khoảng cách lỗ 110x75
Hoàn thiện sơn màu xanh, lắp đế
Lõi gang, mặt lớp polyurethane chất lượng cao
Hoàn thiện phay màu đỏ, ổ trục bánh xe - ổ trục bi chính xác

Bề mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Tâm bánh xe: lõi sắt/gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	140 x 110mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	110x75mm
Khoảng cách các lỗ lắp	22 x 13mm
Tổng chiều cao	170mm
Độ cứng	93±5° Shore A
Tải trọng (động)	340kgs
Tải trọng (tĩnh)	510kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	2.87kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

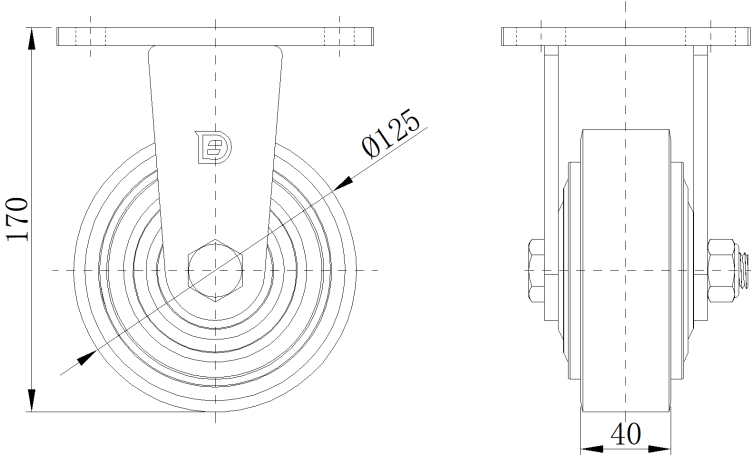

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

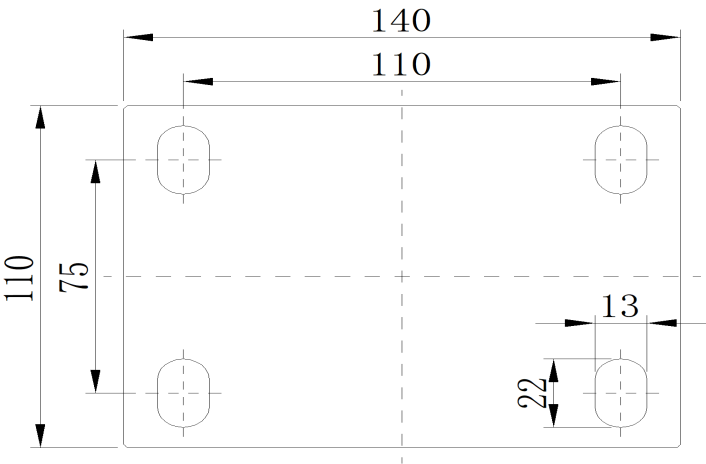

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét