1102 B型系列

PU轮(红平) 轮径×轮宽 125×40mm

EAN

KS-11020500331021


固定式脚轮,焊接钢板架—孔距x75

表面喷蓝漆,底板式安装装置,配特制防缠绕轮盖

铸铁制轮芯,高质量聚氨酯轮面 铣褐红色,轮子轴承—精密滚珠

轮面:高质量聚氨酯制成 轮心:铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



Dersheng Casters Keep Rolling

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

○ 公制 ○ 英制

轮径 125mm 轮宽 40mm

轮子轴承 搭配滚珠轴承的轮子 底板规格 140 x 110mm 底板孔距 110x75mm 底板孔径 22 x 13mm 总高 170mm 硬度 93±5° Shore A 340kgs 荷重(动态)


荷重(静态) 510kgs -20°C to +70°C 温度 脚架样式 固定 否 否

不锈钢 导电 抗静电 否 脚轮重量 3.00kgs 测试标准 ISO22883


优势简览

滚动顺畅 静音表现 保护地板

脚轮外观尺寸2D图档

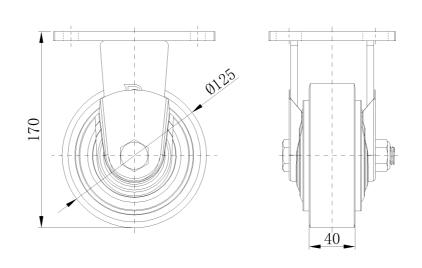

底板外观尺寸2D图档

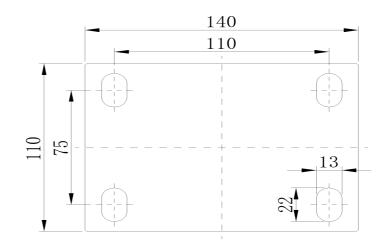

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。