




1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B

Bánh xe PU(bánh phẳng màu đỏ) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe là 125 × 40 mm.

EAN

KS-11020500334021

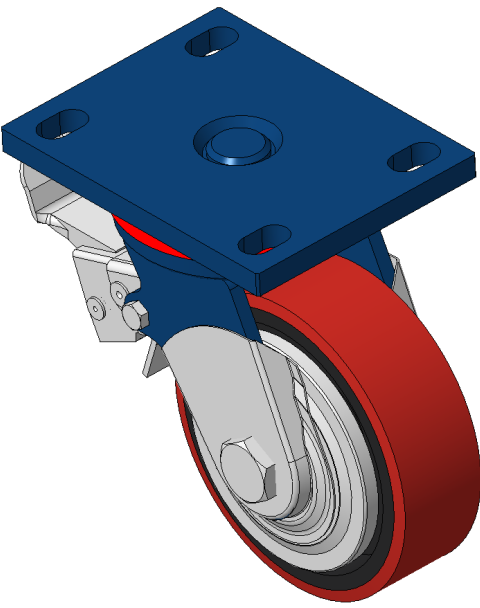

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe có hệ thống phanh và khóa sau, khung thép hàn
Hoàn thiện sơn màu xanh, lắp đế, khoảng cách lỗ 110x75
Lõi bánh xe bằng gang, gai polyurethane chất lượng cao, phay màu đỏ
Vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác với nắp bánh xe chống xoắn đặc biệt

Bề mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Tâm bánh xe: lõi sắt/gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	140 x 110mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	110x75mm
Khoảng cách các lỗ lắp	22 x 13mm
Độ lệch tâm	42mm
Sự can thiệp quay	216mm
Tổng chiều cao	170mm
Bán kính xoay	108mm
Độ cứng	93±5° Shore A
Tải trọng (động)	340kgs
Tải trọng (tĩnh)	510kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Khóa sau
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	4.35kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	☒ ☒ ☒ ☐ ☐
Chế độ im lặng	☒ ☒ ☒ ☒ ☐
Bảo vệ mặt sàn	☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

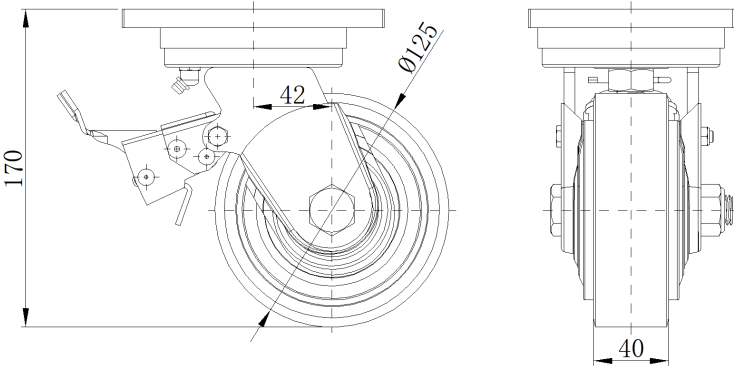

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

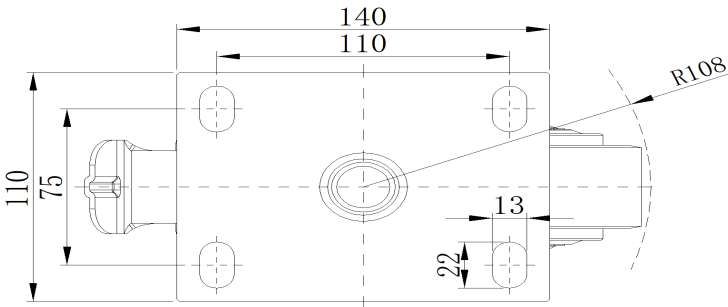

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét