

1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B

Bánh xe PU (vòng cung đỏ) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 125 × 40mm

EAN

KS-11020500334181


Phanh trước, bánh xe khóa, khung thép hàn - khoảng cách lỗ 110x75
Hoàn thiện sơn màu xanh, lắp đế
Lõi bánh xe bằng gang, gai polyurethane chất lượng cao, phay màu đỏ
Vòng bi bánh xe - vòng bi chính xác với nắp bánh xe chống quăn đặc biệt

Lớp bánh xe: Lớp bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao
Tâm bánh xe: lõi sắt/gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	140 x 110mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	110x75mm
Khoảng cách các lỗ lắp	22 x 13mm
Độ lệch tâm	45mm
Sự can thiệp quay	320mm
Tổng chiều cao	170mm
Bán kính xoay	160mm
Độ cứng	93±5° Shore A
Tải trọng (động)	340kgs
Tải trọng (tĩnh)	510kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Khóa trước
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	4.53kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

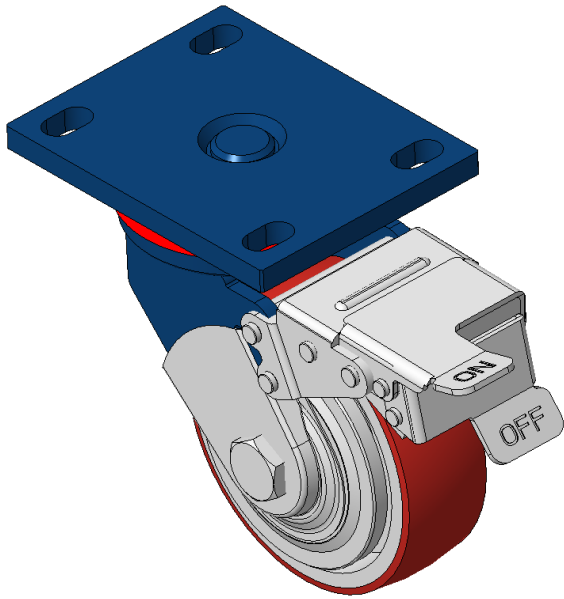


Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

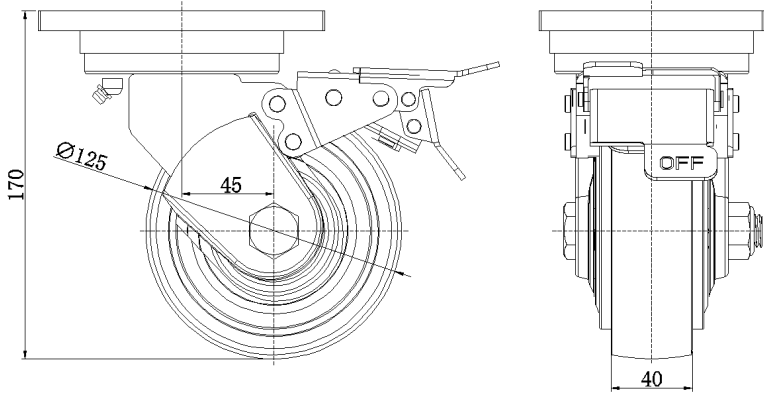

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

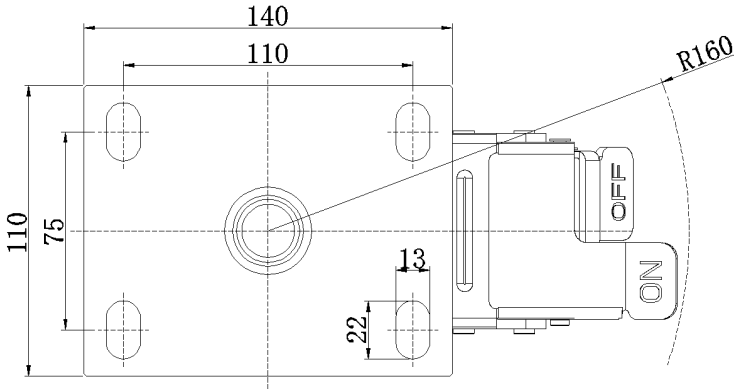

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét