1102 B型系列

QPU轮(褐弧) 轮径 × 轮宽 125 x 40mm

EAN


KS-11020500534131

配有前煞式,锁定系统的脚轮,焊接钢板架—孔 距110x75

表面喷蓝漆,底板式安装装置 铸铁制轮芯,高品质聚氨酯轮面 铣褐色,轮子轴承—精密滚珠。

轮面:高品质聚氨酯制成 轮心:铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



Dersheng Casters Keep Rolling

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

○ 公制 ○ 英制

测试标准

 轮径
 125mm

 轮宽
 40mm

轮子轴承 搭配滚珠轴承的轮子 底板规格 140 x 110mm 底板孔距 110x75mm 底板孔径 22 x 13mm 偏心距 45mm 旋转干涉 320mm 总高 170mm 旋转半径 160mm 硬度 92±5° Shore A 450kgs 荷重(动态) 荷重(静态) 675kgs

温度-20°C to +70°C脚架样式前煞不锈钢否导电否抗静电否脚轮重量4.27kgs

ISO22883


优势简览

 滚动顺畅
 •••••


 静音表现
 •••••

 保护地板
 •••••

脚轮外观尺寸2D图档

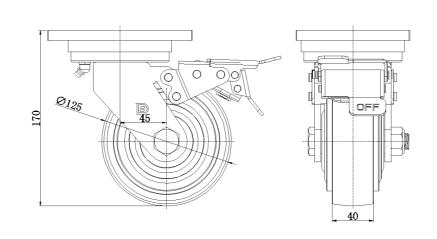

底板外观尺寸2D图档

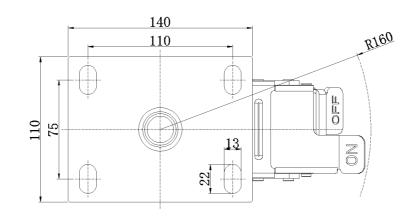

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。