

## 1102 B型系列

牵引NBR轮 (铣原) 轮径x轮宽 150 x 40mm


EAN

KS-11020600041141

固定式脚轮, 焊接钢板架—孔距110x75  
 表面喷蓝漆, 底板式安装装置, 配特制防缠绕轮盖  
 铸铁制轮芯, 高质量高弹性橡胶轮面  
 铣原色, 轮子轴承—精密滚珠

轮面:高质量高弹性橡胶制  
 轮芯:铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

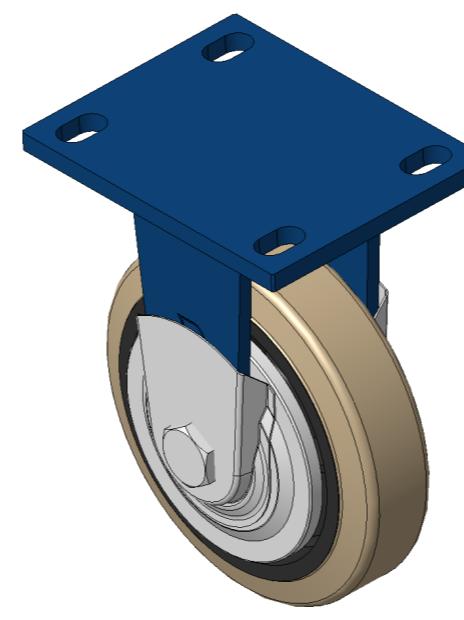

图片可能与原始产品有所差异

## 产品详细规格


公制  英制

轮径	150mm
轮宽	40mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	140 x 110mm
底板孔距	110x75mm
底板孔径	22 x 13mm
总高	197mm
硬度	85±5° Shore A
荷重(动态)	350kgs
荷重(静态)	525kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	固定
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	3.48kgs
测试标准	ISO22883


## 优势简览

滚动顺畅	● ● ● ○ ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ○

## 脚轮外观尺寸2D图档

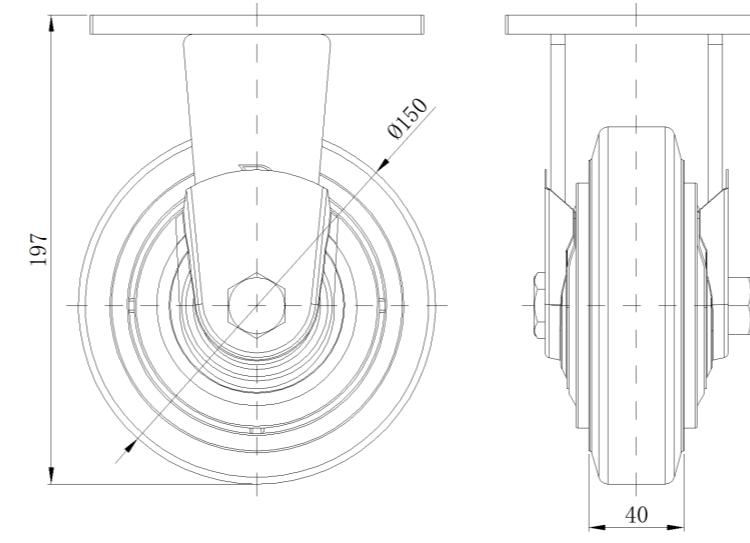

## 底板外观尺寸2D图档

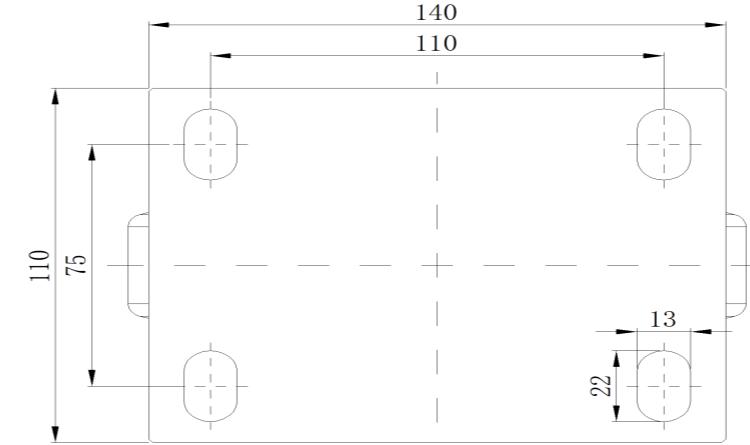

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑, 请以公制规格为主。

© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com