

## 1102 B型系列

PU轮 (红弧) 轮径x轮宽150x42mm

EAN


KS-11020600332111A

活动式脚轮 · 焊接钢板架—孔距110x75  
 表面喷蓝漆 · 底板式安装装置 · 配特制防缠绕轮盖  
 铸铁制轮芯 · 高品质聚氨酯轮面  
 银红色 · 轮子轴承—精密滚珠。

轮面：高弹聚氨酯  
 轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

图片可能与原始产品有所差异

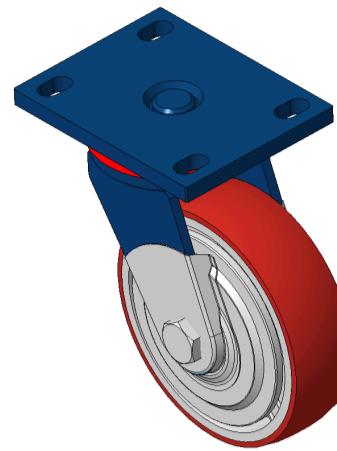

## 产品详细规格


● 公制 ○ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 轮径     | 150mm          |
| 轮宽     | 42mm           |
| 轮子轴承   | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板规格   | 140 x 110mm    |
| 底板孔距   | 110x75mm       |
| 底板孔径   | 22 x 13mm      |
| 偏心距    | 42mm           |
| 旋转干涉   | 240mm          |
| 总高     | 197mm          |
| 旋转半径   | 120mm          |
| 硬度     | 93±5° Shore A  |
| 荷重(动态) | 410kgs         |
| 荷重(静态) | 615kgs         |
| 温度     | -20°C to +70°C |
| 脚架样式   | 活动             |
| 不锈钢    | 否              |
| 导电     | 否              |
| 抗静电    | 否              |
| 脚轮重量   | 4.60kgs        |
| 测试标准   | ISO22883       |


## 优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ○ ○ |
| 静音表现 | ● ● ● ● ○ |
| 保护地板 | ● ● ● ● ○ |

## 脚轮外观尺寸2D图档

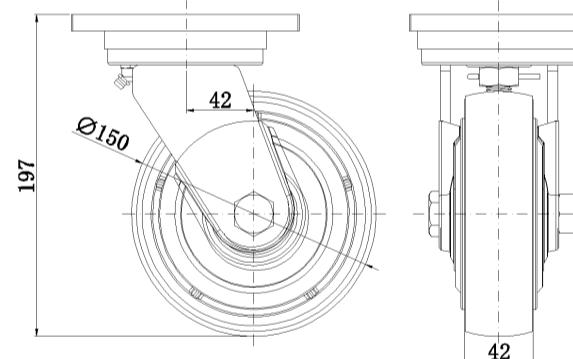

## 底板外观尺寸2D图档

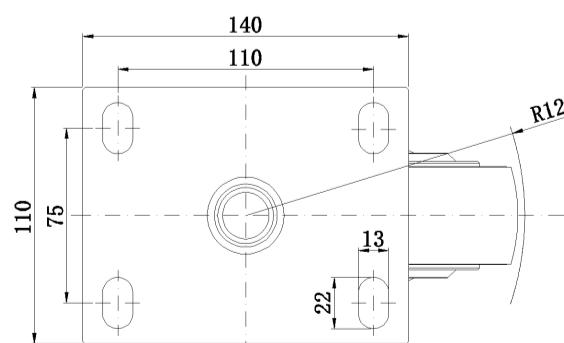

图纸仅供参考一切以实体产品为主

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。