

1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B


Bánh PU (Honghu) - Đường kính × Chiều rộng bánh: 180×50mm

A
KS-11020700331021

Bánh xe cố định, khung thép hàn Sơn phủ màu xanh, lắp đặt trên tấm kim loại, khoảng cách lỗ 110×75mm Lõi bánh xe bằng sắt, bề mặt bánh xe bằng cao su chất lượng cao, độ đàn hồi cao, phay màu đỏ Vòng bi chính xác, được trang bị nắp bánh xe chống xoắn đặc biệt.

Bề mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Đùm bánh xe: Đùm bánh xe bằng sắt

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

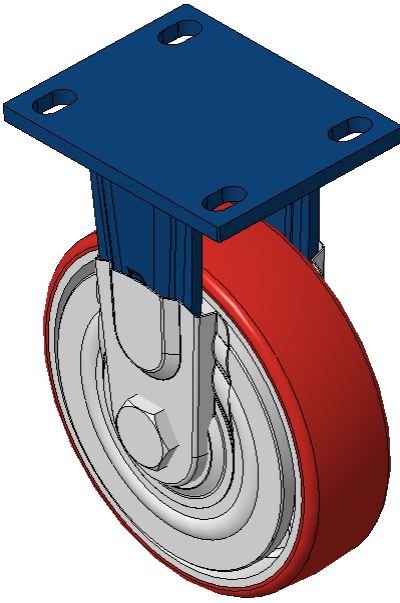

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	140 x 110mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	110x75mm
Khoảng cách các lỗ lắp	22 x 13mm
Tổng chiều cao	238mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	450kgs
Tải trọng (tĩnh)	675kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	4.86kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

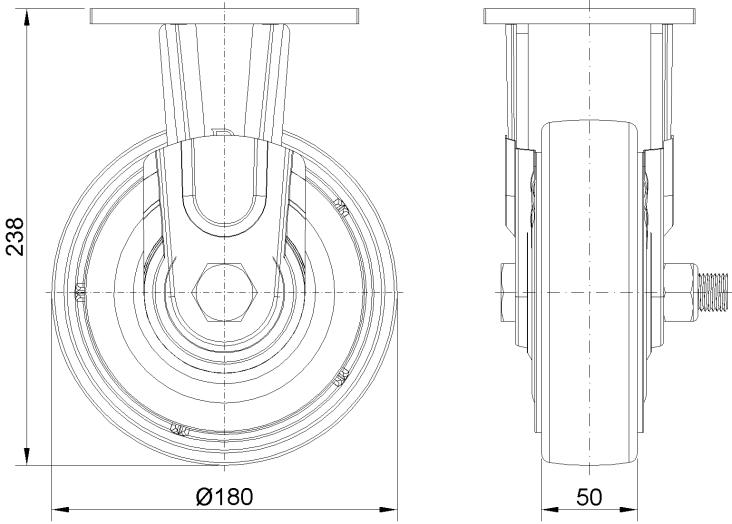

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

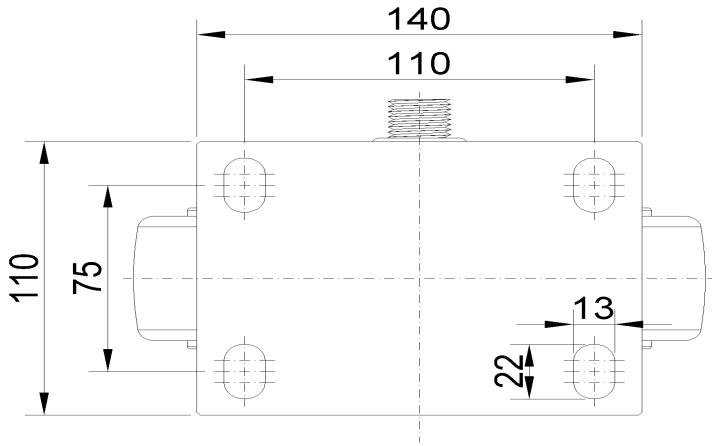

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét