

1102 B型系列

NBR轮（ 铣黑 ） 轮径×轮宽200 x 44mm

EAN

KS-11020800044011

配有后煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架——孔距110x75  
表面喷蓝漆，底板式安装装置  
铸铁制轮芯，高品质高弹性橡胶轮面  
铣黑色，轮子轴承——精密滚珠

轮面：高品质高弹性橡胶制成  
轮心：铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 | <input type="radio"/> 英制 |
| 轮径                                  | 200mm                    |
| 轮宽                                  | 44mm                     |
| 轮子轴承                                | 搭配滚珠轴承的轮子                |
| 底板规格                                | 140 x 110mm              |
| 底板孔距                                | 110x75mm                 |
| 底板孔径                                | 22 x 13mm                |
| 偏心距                                 | 62mm                     |
| 旋转干涉                                | 328mm                    |
| 总高                                  | 248mm                    |
| 旋转半径                                | 164mm                    |
| 硬度                                  | 85±5° Shore A            |
| 荷重(动态)                              | 350kgs                   |
| 荷重(静态)                              | 525kgs                   |
| 温度                                  | -20°C to +80°C           |
| 脚架样式                                | 后煞                       |
| 不锈钢                                 | 否                        |
| 导电                                  | 否                        |
| 抗静电                                 | 否                        |
| 脚轮重量                                | 6.0kgs                   |
| 测试标准                                | ISO22883                 |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ○ ○ |
| 静音表现 | ● ● ● ● ○ |
| 保护地板 | ● ● ● ● ○ |

脚轮外观尺寸2D图档

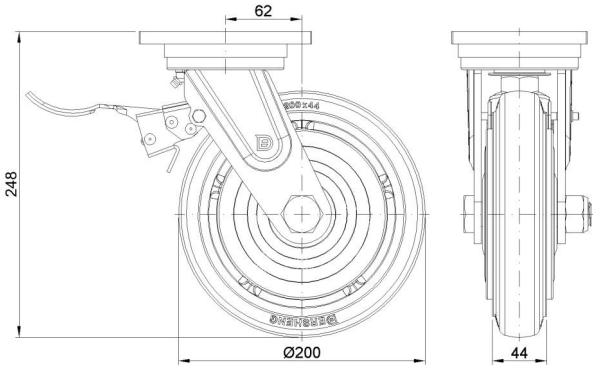

底板外观尺寸2D图档

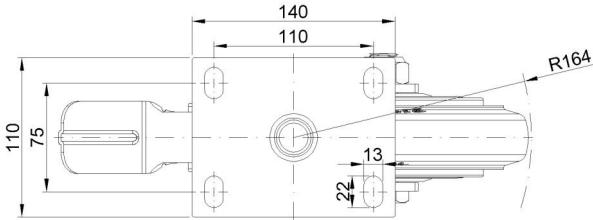

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。 \*