



1102 B型系列

NBR輪(銑黑) 輪徑 × 輪寬 200 x 44mm


EAN

KS-11020800044011

配有後煞式，鎖定係統的腳輪，焊接鋼板架  
表面藍漆，底板式安裝裝置，孔距110x75  
鑄鐵製輪芯，高品質高彈性橡膠輪面，銑黑色  
輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質高彈性橡膠製成  
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

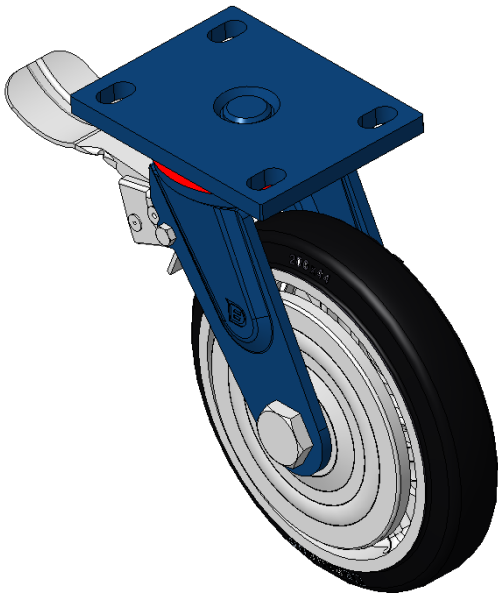

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 | <input type="radio"/> 英制 |
| 輪徑                                  | 200mm                    |
| 輪寬                                  | 44mm                     |
| 輪子軸承                                | 搭配滾珠軸承的輪子                |
| 底板規格                                | 140 x 110mm              |
| 底板孔距                                | 110x75mm                 |
| 底板孔徑                                | 2213mm                   |
| 偏心距                                 | 62mm                     |
| 旋轉干涉                                | 328mm                    |
| 總高                                  | 248mm                    |
| 旋轉半徑                                | 164mm                    |
| 硬度                                  | 85±5° Shore A            |
| 荷重(動態)                              | 350kgs                   |
| 荷重(靜態)                              | 525kgs                   |
| 溫度                                  | -20°C to +80°C           |
| 腳架樣式                                | 後煞                       |
| 不銹鋼                                 | 否                        |
| 導電                                  | 否                        |
| 抗靜電                                 | 否                        |
| 腳輪重量                                | 6.45kgs                  |
| 測試標準                                | ISO22883                 |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ○ ○ |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ● ○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

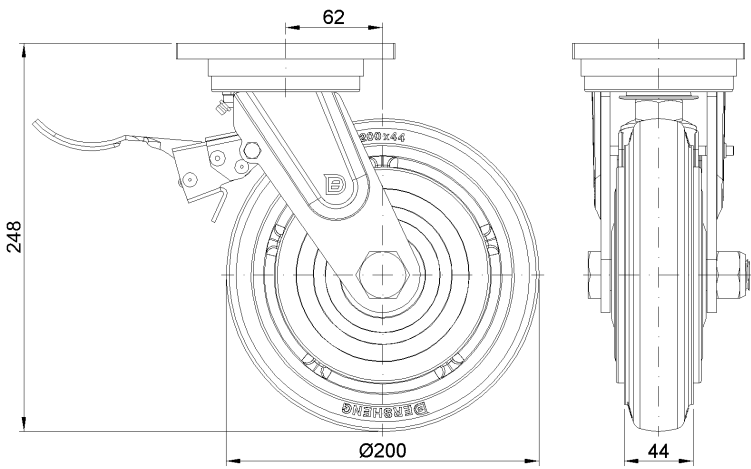

底板外觀尺寸2D圖檔

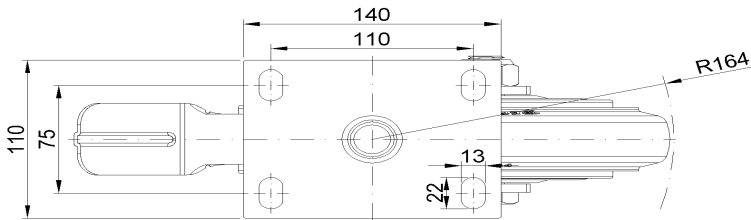

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。