

Bảng dữ liệu sản phẩm



Bánh xe MRC (trong suốt) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 200 x 50mm

EAN


KS-11020800072021

Bánh xe di chuyển, khung thép hàn
Bề mặt phun sơn màu xanh, thiết bị lắp đặt tấm đáy, khoảng cách lỗ 110x75
Lõi bánh xe nhiệt dẻo và bề mặt bánh xe màu sắc ban đầu
Vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác với nắp bánh xe chống cuộn đặc biệt

Mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

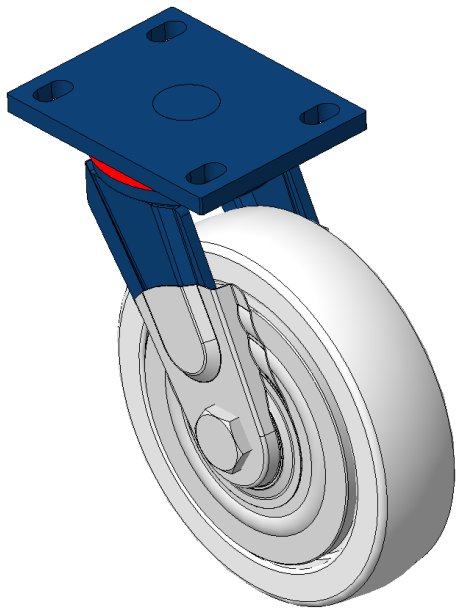

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe 200mm

Chiều rộng bánh xe 50mm

vòng bi bánh xe Bánh xe trang bị vòng bi bi

Quy cách tấm lắp 140 x 110mm

khoảng cách các lỗ trên tấm nền 110x75mm

Khoảng cách các lỗ lắp 22 x 13mm

Độ lệch tâm 62mm

Sự can thiệp quay 328mm

Tổng chiều cao	248mm
----------------	-------

Bán kính xoay	164mm
---------------	-------

Độ cứng 75±5° Shore D

Tải trọng (động)	450kgs
------------------	--------

Tải trọng (tĩnh) 675kgs

Nhiệt độ -20°C to +80°C

Càng bánh xe Xoay

Thép không gỉ	N/A
---------------	-----

Dẫn điện	N/A
----------	-----

Chống tĩnh điện	N/A
-----------------	-----


Trọng lượng bánh xe đẩy	4.94kgs
-------------------------	---------

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

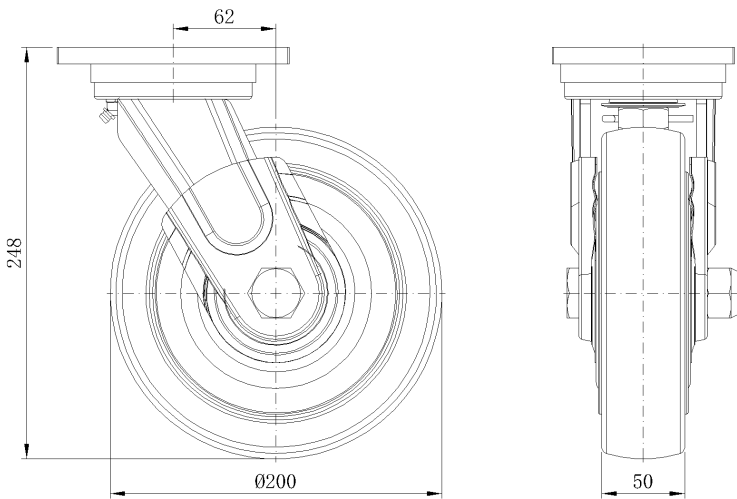

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

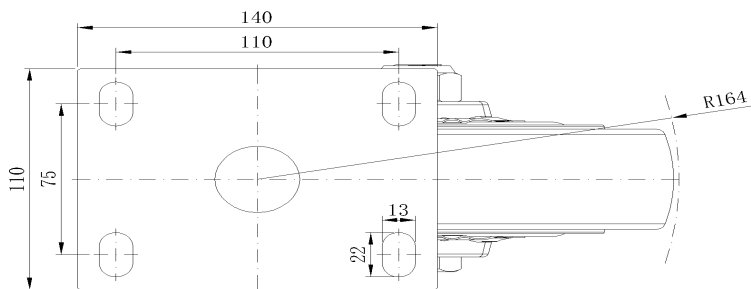

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét