# 1102 B型系列

#### CPD轮 轮径×轮宽 200 x 50mm

EAN

KS-11020800292011

活动式脚轮,焊接钢板架,表面蓝漆 底板式安装装置,孔距110x75 聚丙烯轮芯、轮面,本色 轮子轴承—精密滚珠

轮面:PP聚丙烯 轮芯:PP聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



Dersheng Casters Keep Rolling

图片可能与原始产品有所落差

### 产品详细规格

○ 公制 ○ 英制

温度

 轮径
 200mm

 轮宽
 50mm

轮子轴承 搭配滚珠轴承的轮子 底板规格 140 x 110mm 底板孔距 110x75mm 底板孔径 22 x 13mm 偏心距 62mm 旋转干涉 328mm 总高 248mm 旋转半径 164mm 硬度 72±5° Shore D 400kgs 荷重(动态) 荷重(静态) 600kgs

脚架样式活动不锈钢否导电否抗静电否脚轮重量4.46kgs测试标准ISO22883

-12°C to +60°C

## 优势简览

滚动顺畅

• • • •


静音表现


• • • 0

保护地板


 $\bullet$   $\bullet$   $\circ$   $\circ$ 

#### 脚轮外观尺寸2D图档





底板外观尺寸2D图档

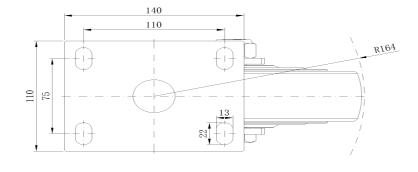

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。