



1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B

PU Bánh xe (Vòng cung đồ) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 200 × 50mm


EAN

KS-11020800331111

Bánh xe cố định với khung thép hàn Sơn màu xanh, lắp đế, khoảng cách lỗ 110x75 Lõi gang với gai polyurethane chất lượng cao, phay màu đỏ Vòng bi bánh xe – vòng bi bi chính xác

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

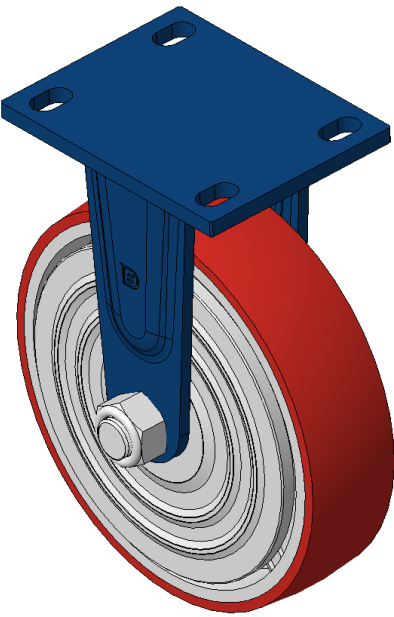

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe200mm

Chiều rộng bánh xe50mm

vòng bi bánh xeBánh xe trang bị vòng bi bi

Quy cách tẩm lắp140 x 110mm

khoảng cách các lỗ trên tắmnền110x75mm

Khoảng cách các lỗ lắp22 x 13mm

Tổng chiều cao248mm

Độ cứng93±5° Shore A

Tải trọng (động)450kgs

Tải trọng (tĩnh)675kgs

Nhiệt độ-20°C to +70°C

Càng bánh xeCố định

Thép không gỉN/A

Dẫn điệnN/A

Chống tĩnh điệnN/A


Trọng lượng bánh xe đẩy5.09kgs

Tiêu chuẩn kiểm nghiệmISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

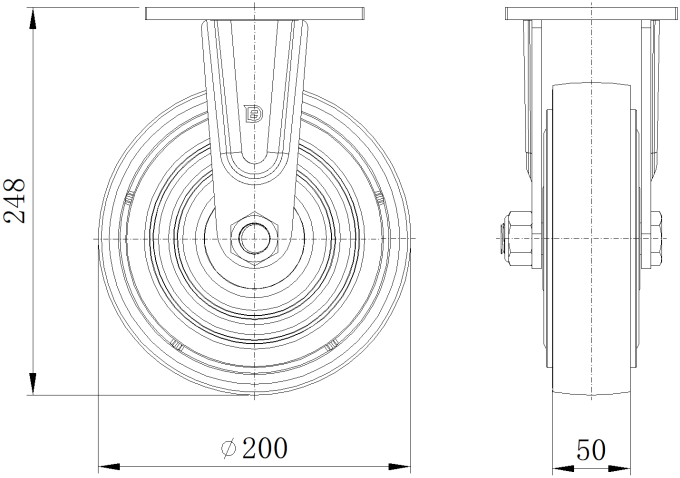

Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp

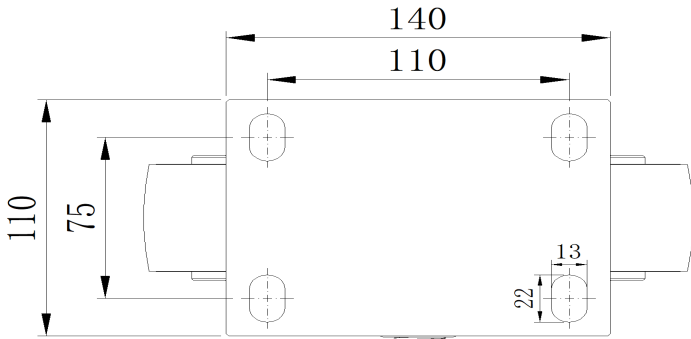

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét