

1102 B型系列

PU轮（红弧）轮径×轮宽200x 50mm


EAN

KS-11020800334121

配有后煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架—孔距110x75  
表面喷蓝漆，底板式安装装置，配特制防缠绕轮盖  
铸铁制轮芯，高质量聚氨酯轮面  
铣红色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：高质量聚氨酯轮面  
轮心：铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

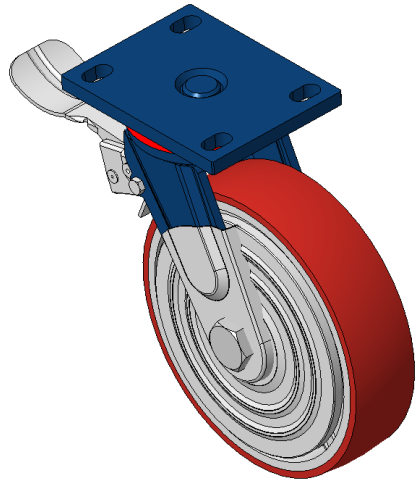

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|           |                |
|-----------|----------------|
| ● 公制 ○ 英制 |                |
| 轮径        | 200mm          |
| 轮宽        | 50mm           |
| 轮子轴承      | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板规格      | 140 x 110mm    |
| 底板孔距      | 110x75mm       |
| 底板孔径      | 22 x 13mm      |
| 偏心距       | 62mm           |
| 旋转干涉      | 328mm          |
| 总高        | 248mm          |
| 旋转半径      | 164mm          |
| 硬度        | 93±5° Shore A  |
| 荷重(动态)    | 450kgs         |
| 荷重(静态)    | 675kgs         |
| 温度        | -20°C to +70°C |
| 脚架样式      | 后煞             |
| 不锈钢       | 否              |
| 导电        | 否              |
| 抗静电       | 否              |
| 脚轮重量      | 6.5kgs         |
| 测试标准      | ISO22883       |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ○ ○ |
| 静音表现 | ● ● ● ● ○ |
| 保护地板 | ● ● ● ● ○ |

脚轮外观尺寸2D图档

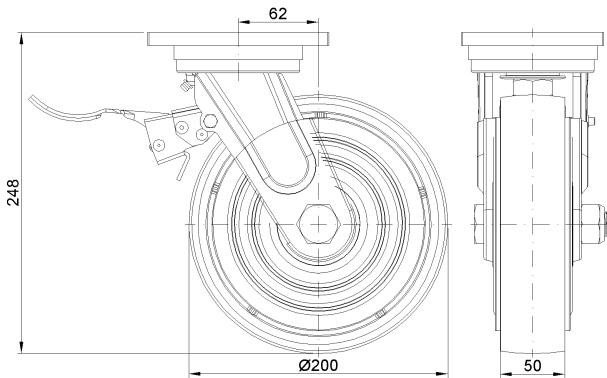

底板外观尺寸2D图档

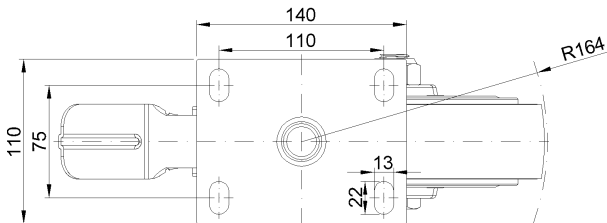

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。