## 1102 B型系列


MRC轮(透明)轮径×轮宽250 x 50mm

EAN

KS-11021000072031

活动式脚轮,焊接钢板架,表面蓝漆 底板式安装装置,孔距140x85 热塑性塑料轮芯、轮面本色 轮子轴承—精密滚珠

轮面:热塑性塑料(PA6) 轮芯:热塑性塑料(PA6) 产品说明仅供参考一切以实体产品为主



Dersheng Casters Keep Rolling

图片可能与原始产品有所落差

## 产品详细规格

○ 公制 ○ 英制

温度

 轮径
 250mm

 轮宽
 50mm

轮子轴承 搭配滚珠轴承的轮子 底板规格 167 x 130mm 底板孔距 140x85mm 底板孔径 22 x 13mm 偏心距 46mm 旋转干涉 351mm 总高 305mm 旋转半径 175.5mm 75±5° Shore D 硬度 800kgs 荷重(动态) 荷重(静态) 1200kgs

脚架样式活动不锈钢否导电否抗静电否脚轮重量6.70kgs测试标准ISO22883

-20°C to +80°C

## 优势简览

滚动顺畅

• • • • •


静音表现


 $\bullet$   $\bullet$   $\circ$   $\circ$   $\circ$ 

保护地板


 $\bullet$   $\bullet$   $\circ$   $\circ$ 

## 脚轮外观尺寸2D图档





底板外观尺寸2D图档

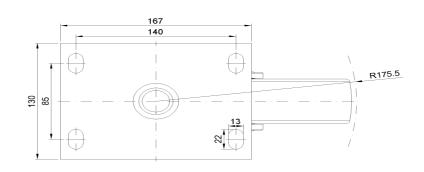

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。