1102 B型系列

QPU轮(褐弧)轮径×轮宽 254x 62mm

EAN


KS-11021000532111

活动式脚轮,焊接钢板架,表面蓝漆 底板式安装装置,孔距140x85 铸铁制轮芯,高品质聚氨酯轮面,铣褐色

轮子轴承—精密滚珠

轮面:高品质聚氨酯制成 轮芯:铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



Dersheng Casters Keep Rolling

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

○ 公制 ○ 英制

测试标准

轮径 254mm 轮宽 62mm

轮子轴承 搭配滚珠轴承的轮子 底板规格 167 x 130mm 底板孔距 140x85mm 底板孔径 22 x 13mm 偏心距 46mm 旋转干涉 351mm 总高 307mm 175.5mm 92±5° Shore A 600kgs

活动 否 否 导电 否 抗静电 脚轮重量 11.16kgs


ISO22883

旋转半径 硬度 荷重(动态) 荷重(静态) 900kgs -20°C to +70°C 温度 脚架样式 不锈钢

优势简览

滚动顺畅 静音表现 保护地板

脚轮外观尺寸2D图档

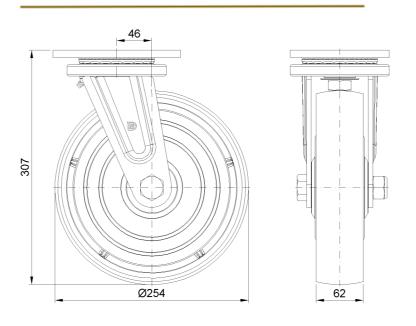

底板外观尺寸2D图档

