

1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B

Bánh xe PU (đỏ phẳng) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 305x 70mm


EAN

KS-11021200331011

Bánh xe cố định với khung thép hàn và lớp sơn phủ màu xanh.
Lắp đế, khoảng cách lỗ 140x85.
Lõi gang với gai polyurethane chất lượng cao, phay màu đỏ.
Vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác.

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

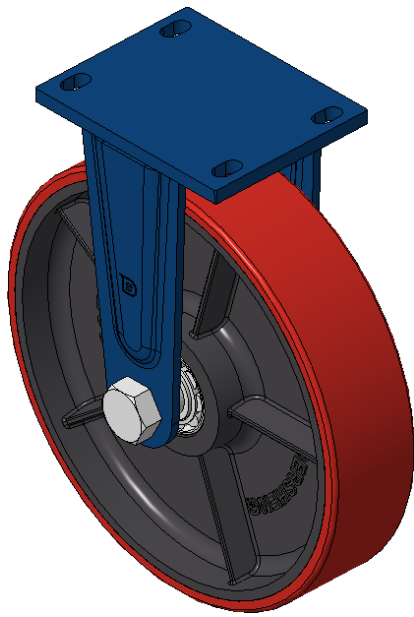

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	305mm
Chiều rộng bánh xe	70mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	167 x 130mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	140x85mm
Khoảng cách các lỗ lắp	22 x 13mm
Tổng chiều cao	354.5mm
Độ cứng	93±5° Shore A
Tải trọng (động)	1000kgs
Tải trọng (tĩnh)	1500kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	15.4kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	☒ ☒ ☒ ☐ ☐
Chế độ im lặng	☒ ☒ ☒ ☒ ☐
Bảo vệ mặt sàn	☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đầy

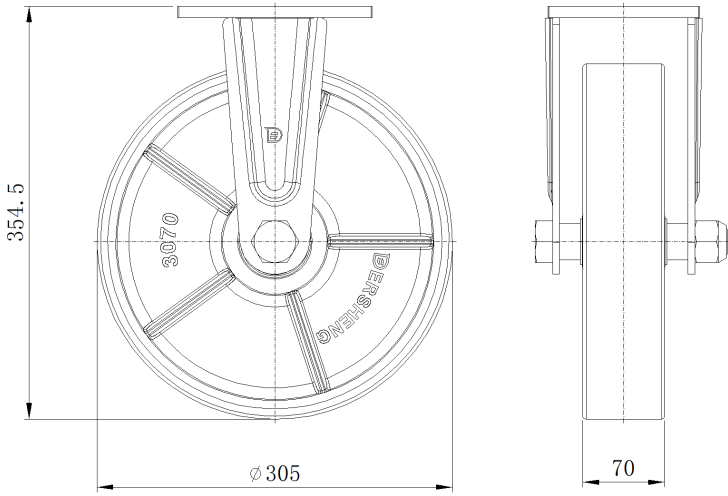

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

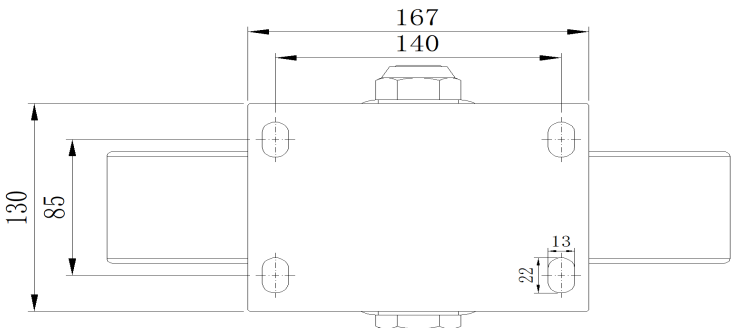

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét