




1112-1 強化長珠系列

W 全效輪 (珠光淺灰) 輪徑 × 輪寬 100×50mm

A

KS-11120601454031

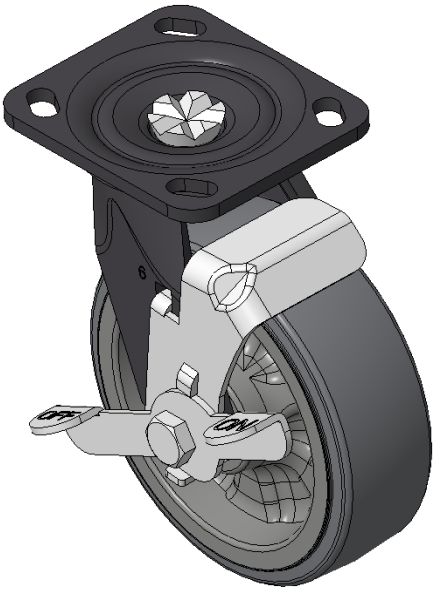

圖片可能與原始產品有所落差

側煞式的腳輪，焊接鋼板架，表面黑漆
底板式安裝裝置，孔距85x70
熱塑性橡膠彈性體（TPR）
銑珠光淺灰色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：熱塑性橡膠彈性體（TPR）
輪芯：優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	100mm
輪寬	50mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔徑	20 x 11mm
偏心距	25mm
旋轉干涉	204mm
總高	141.6mm
旋轉半徑	102mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(動態)	270kgs
荷重(靜態)	405kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	側煞(單)
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	2.07kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

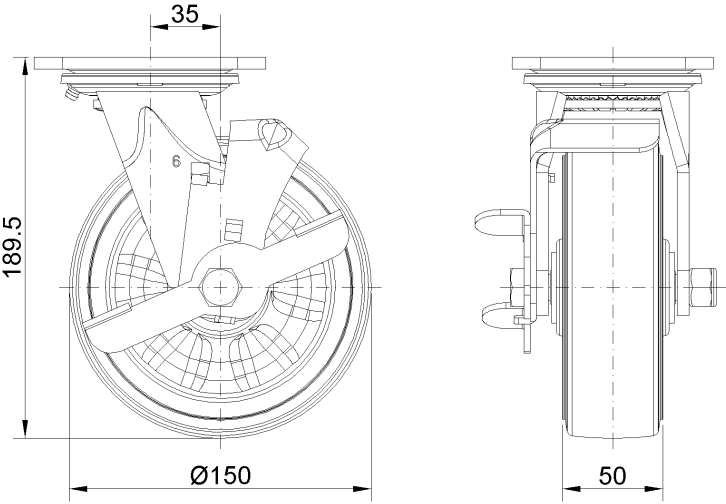

底板外觀尺寸2D圖檔

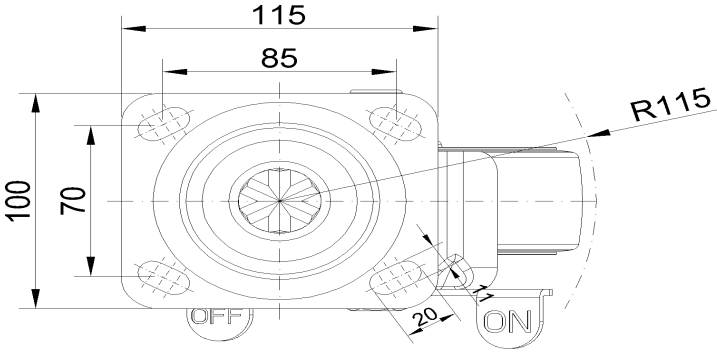

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。