

Bảng dữ liệu sản phẩm

1112-1 Series — SERIES 1112-1



Bánh xe EQPU (hỗ quang nâu) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 200 x 50mm

A


KS-11120801552011

Bánh xe di động, khung thép hàn, sơn đen Thiết bị gắn đế, khoảng cách lỗ 85x70mm
Lõi bánh xe bằng gang, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao, màu nâu
phay Vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác

Bề mặt bánh xe: Được làm từ polyurethane chất lượng cao.

Lỗi bánh xe: Lỗi sắt / Lỗi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

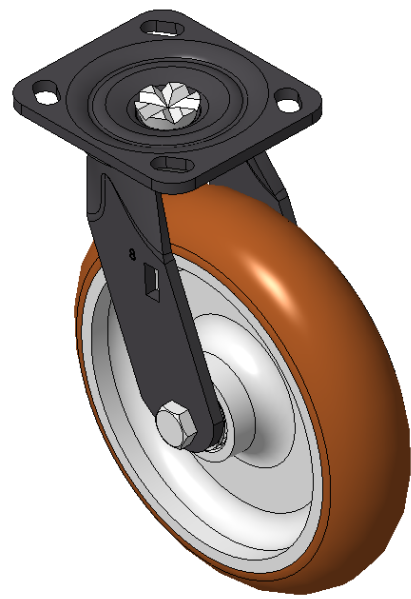

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe 200mm

Chiều rộng bánh xe 50mm

vòng bi bánh xe Bánh xe trang bị vòng bi bi

Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
------------------	-------------

khoảng cách các lỗ trên tấm 85 x 70mm

nền

Khoảng cách các lỗ lắp 20 x 11mm

Độ lệch tâm 41.5mm

Sự can thiệp quay 290mm

Tổng chiều cao	240mm
----------------	-------

Bán kính xoay	145mm
---------------	-------

Độ cứng 92±5° Shore A

Tải trọng (động)	700kgs
------------------	--------

Tải trọng (tĩnh)	1050kgs
------------------	---------

Nhiệt độ -20°C to +70°C

Càng bánh xe Xoay

Thép không gỉ	N/A
---------------	-----

Dẫn điện N/A

Chống tĩnh điện	N/A
-----------------	-----


Trọng lượng bánh xe đẩy 4.86kgs

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

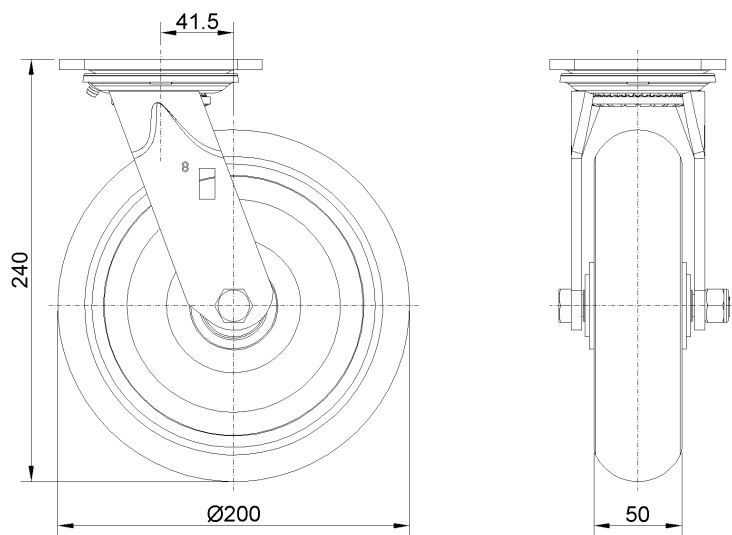

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

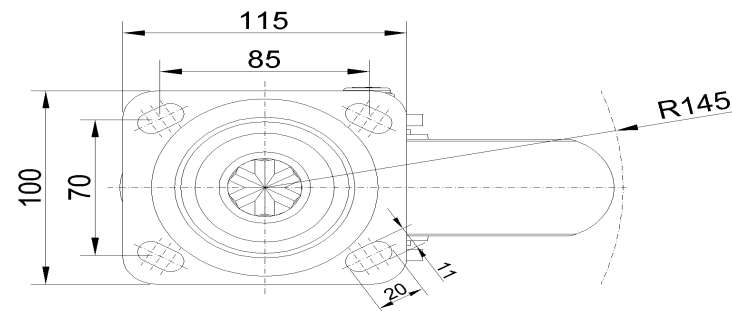

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét