

1115 Series — BÁNH XE LÒ XO (Loại phổ thông)



PU Bánh xe (Vòng cung đồ) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 100 x 34mm


EAN

KS-11150400331261

Bánh xe cố định, lò xo với khung thép hàn, sơn phủ màu xanh.
Lắp đế, khoảng cách lỗ 110x75.
Lõi bánh xe bằng gang với gai polyurethane chất lượng cao, phay màu đỏ.
Vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác.

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

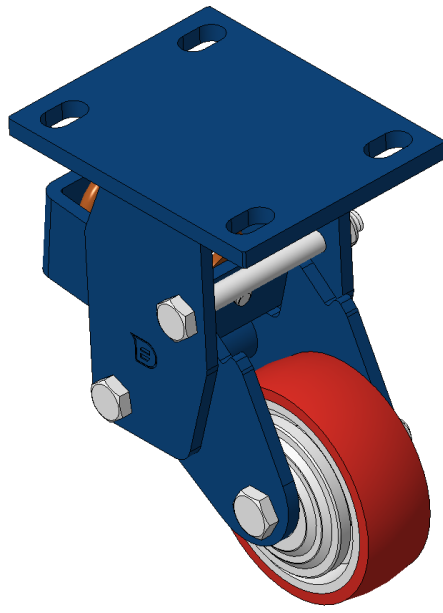

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	34mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	140 x 110mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	110x75mm
Khoảng cách các lỗ lắp	2213mm
Độ lệch tâm	45mm
Sự can thiệp quay	192mm
Tổng chiều cao	198mm
Bán kính xoay	96mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	200kgs
Tải trọng (tĩnh)	300kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	4.53kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

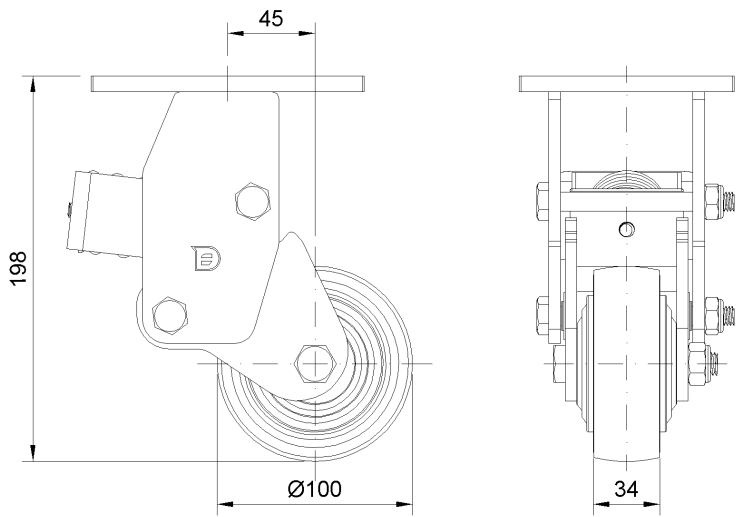

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

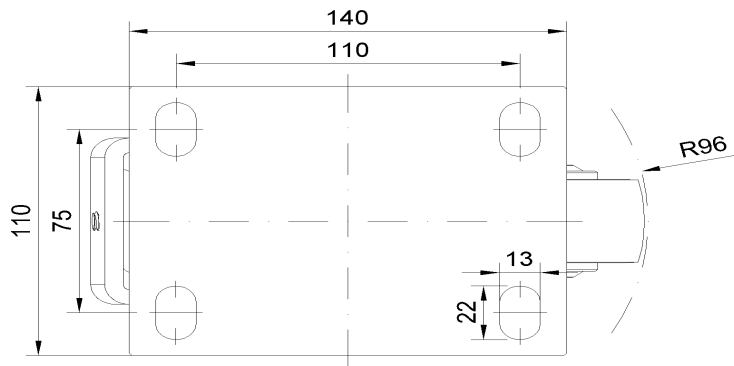

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét