



1115 彈簧輪系列(常規)

PU輪(紅弧) 輪徑 × 輪寬 125 x 40mm


EAN

KS-11150500334261

配有後煞式，彈簧加載鎖定系統的腳輪，焊接鋼板架  
表面噴藍漆，底板式安裝裝置，孔距110x75  
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑紅色  
輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質聚氨酯製成  
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

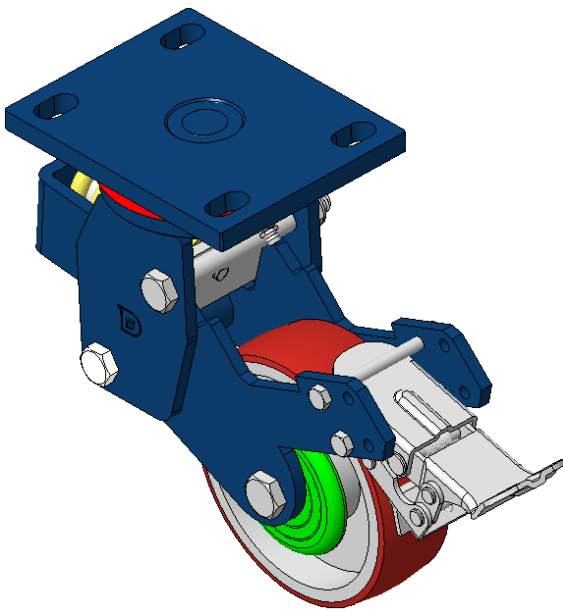

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 125mm          |
| 輪寬                                                           | 40mm           |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格                                                         | 140 x 110mm    |
| 底板孔距                                                         | 110x75mm       |
| 底板孔徑                                                         | 2213mm         |
| 偏心距                                                          | 66.3mm         |
| 旋轉干涉                                                         | 426mm          |
| 總高                                                           | 212.5mm        |
| 旋轉半徑                                                         | 213mm          |
| 硬度                                                           | 92±5° Shore A  |
| 荷重(動態)                                                       | 200kgs         |
| 荷重(靜態)                                                       | 300kgs         |
| 溫度                                                           | -20°C to +70°C |
| 腳架樣式                                                         | 後煞             |
| 不銹鋼                                                          | 否              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 腳輪重量                                                         | 6.37kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ○ ○ |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ● ○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

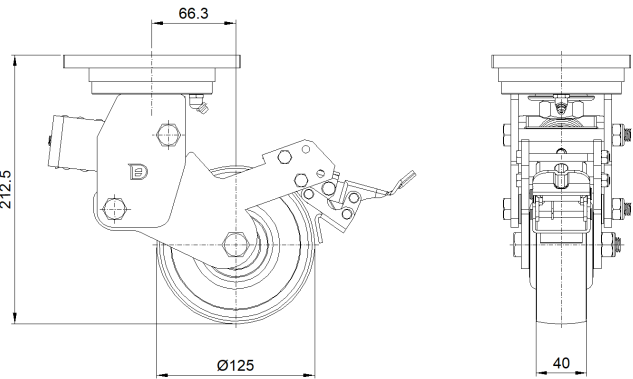

底板外觀尺寸2D圖檔

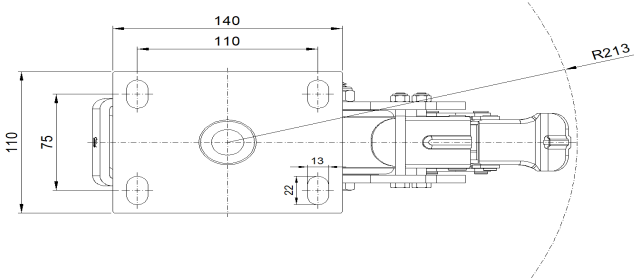

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。