

1115 Series — BÁNH XE LÒ XO (Loại phổ thông)


PU Bánh xe (Vòng cung đồ) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 125 x 40mm

EAN
KS-11150500334261

Được trang bị phanh sau, bánh xe có hệ thống khóa lò xo, khung thép hàn.
Hoàn thiện sơn màu xanh, lắp đặt tấm đế, khoảng cách lỗ 110x75mm.
Lõi bánh xe bằng gang, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao, phay màu đỏ.
Vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác.

Bề mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: Lõi sắt / Lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

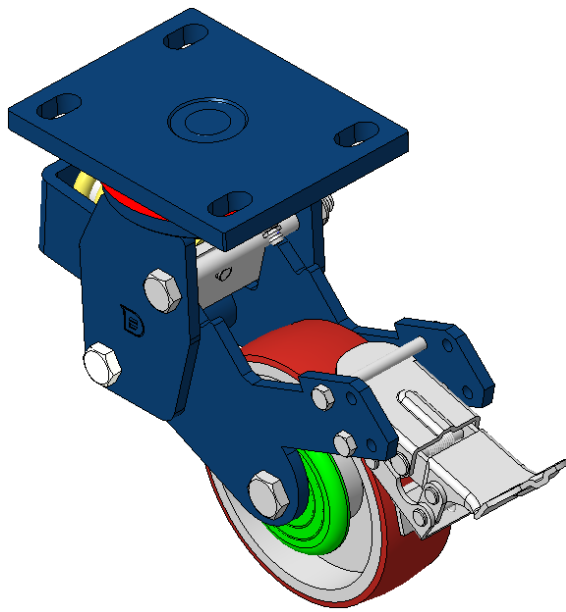

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	140 x 110mm
khoảng cách các lỗ trên tấm	110x75mm

Khoảng cách các lỗ lắp	2213mm
Độ lệch tâm	66.3mm
Sự can thiệp quay	426mm
Tổng chiều cao	212.5mm
Bán kính xoay	213mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	200kgs
Tải trọng (tĩnh)	300kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Khóa sau
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	6.37kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

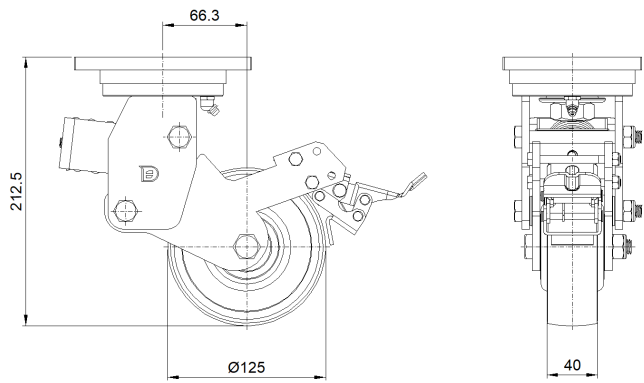

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

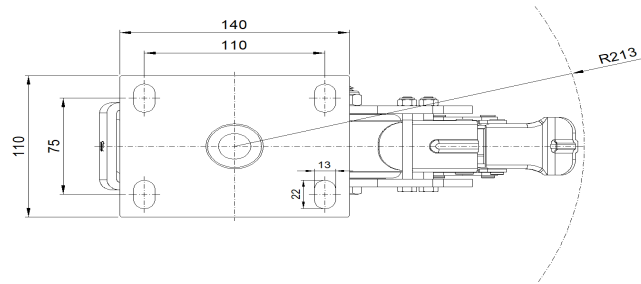

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét