



1115 弹簧轮系列(常规)

EQPU轮(褐弧) 轮径 × 轮宽 125 x 40mm


EAN

KS-11150500552261

活动式弹簧加载脚轮，焊接钢板架  
表面喷蓝漆，底板式安装装置，孔距110x75  
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铣褐色  
轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯制成  
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

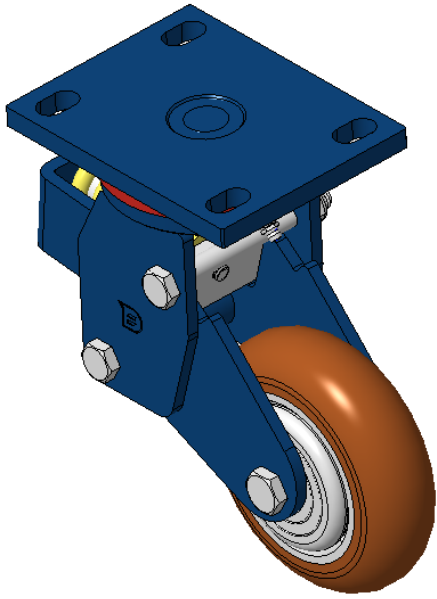

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 轮径     | 125mm          |
| 轮宽     | 40mm           |
| 轮子轴承   | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板规格   | 140 x 110mm    |
| 底板孔距   | 110x75mm       |
| 底板孔径   | 22 x 13mm      |
| 偏心距    | 66.3mm         |
| 旋转干涉   | 264mm          |
| 总高     | 212.5mm        |
| 旋转半径   | 132mm          |
| 硬度     | 92±5° Shore A  |
| 荷重(动态) | 350kgs         |
| 荷重(静态) | 525kgs         |
| 温度     | -20°C to +70°C |
| 脚架样式   | 活动             |
| 不锈钢    | 否              |
| 导电     | 否              |
| 抗静电    | 否              |
| 脚轮重量   | 5.67kgs        |
| 测试标准   | ISO22883       |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ● |
| 静音表现 | ● ● ● ● ● |
| 保护地板 | ● ● ● ● ● |

脚轮外观尺寸2D图档

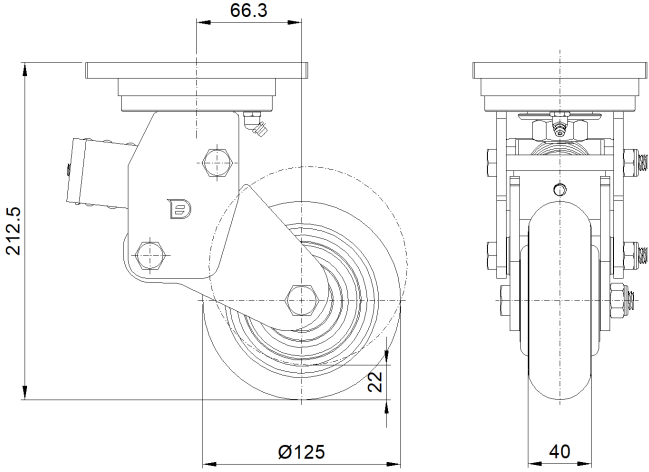

底板外观尺寸2D图档

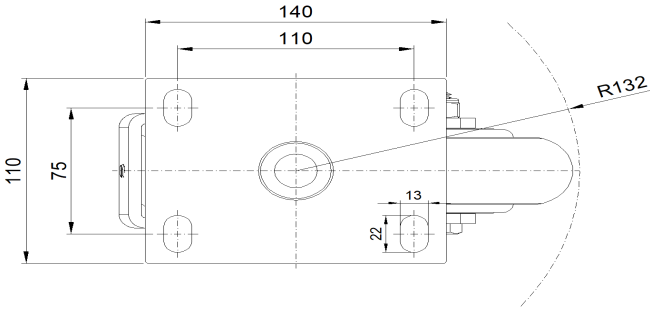

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。