



1115 彈簧輪系列(常規)

牽引NBR輪(銑原) 輪徑 × 輪寬 150 x 40mm


EAN

KS-11150600042311

活動式彈簧加載腳輪，焊接鋼板架  
表面藍漆，底板式安裝裝置，孔距110x75  
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑黑色  
輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質高彈性橡膠製成  
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

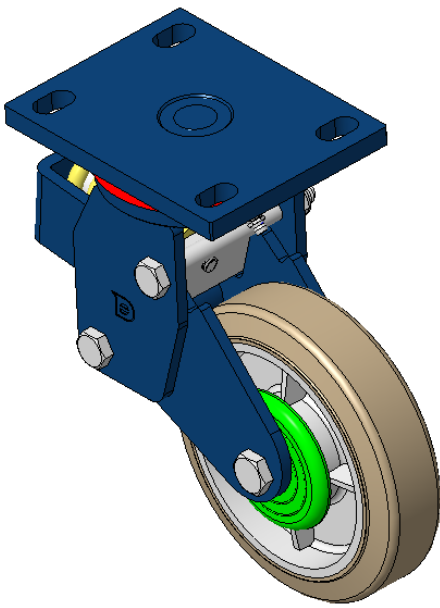

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


● 公制    ○ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 輪徑     | 150mm          |
| 輪寬     | 40mm           |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格   | 140 x 110mm    |
| 底板孔距   | 110x75mm       |
| 底板孔徑   | 22 x 13mm      |
| 偏心距    | 66.3mm         |
| 旋轉干涉   | 292mm          |
| 總高     | 225mm          |
| 旋轉半徑   | 146mm          |
| 硬度     | 85±5° Shore A  |
| 荷重(動態) | 250kgs         |
| 荷重(靜態) | 375kgs         |
| 溫度     | -20°C to +80°C |
| 腳架樣式   | 活動             |
| 不銹鋼    | 否              |
| 導電     | 否              |
| 抗靜電    | 否              |
| 腳輪重量   | 6.23kgs        |
| 測試標準   | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ○ ○ |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ● ○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

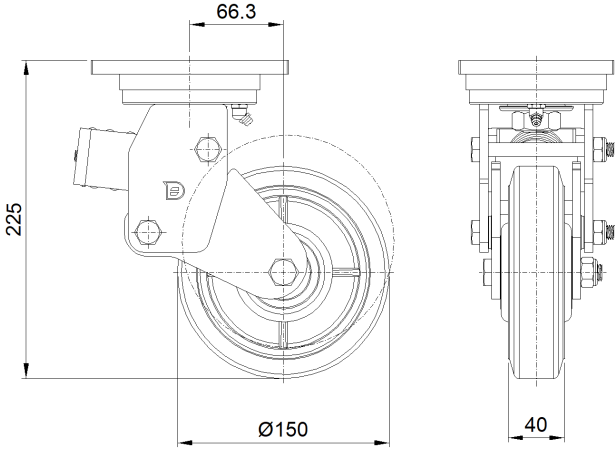

底板外觀尺寸2D圖檔

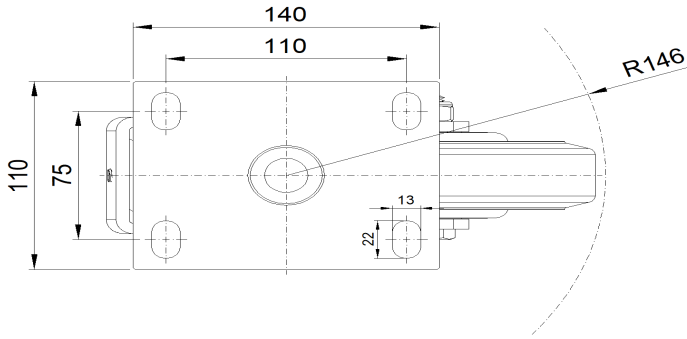

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。