



1115-1 經濟-1彈簧輪系列

PU輪(紅弧) 輪徑 × 輪寬 150x 45mm


EAN

KS-11150601331251B

固定式彈簧加載腳輪，焊接鋼板架，表面噴藍漆  
底板式安裝裝置，孔距105x78.5  
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面  
銑紅色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質聚氨酯製成  
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

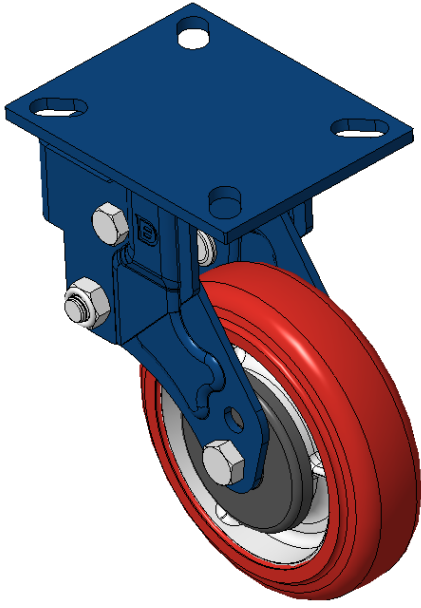

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 輪徑     | 150mm          |
| 輪寬     | 45mm           |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格   | 140 x 110mm    |
| 底板孔距   | 105 x 78.5mm   |
| 底板孔徑   | 25 x 13.5mm    |
| 總高     | 220mm          |
| 硬度     | 92±5° Shore A  |
| 荷重(動態) | 420kgs         |
| 荷重(靜態) | 630kgs         |
| 溫度     | -20°C to +70°C |
| 腳架樣式   | 固定             |
| 不銹鋼    | 否              |
| 導電     | 否              |
| 抗靜電    | 否              |
| 腳輪重量   | 4.24kgs        |
| 測試標準   | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ○ ○ |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ● ○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

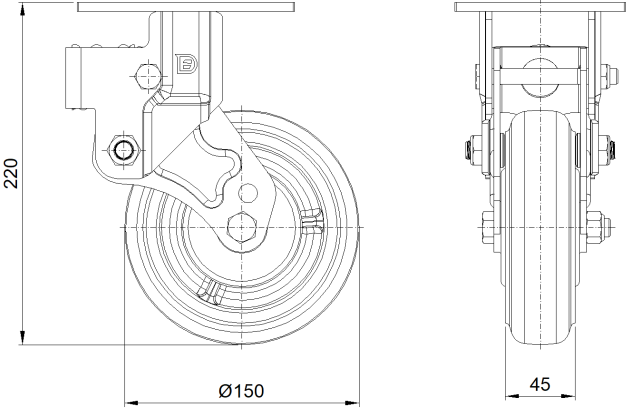

底板外觀尺寸2D圖檔

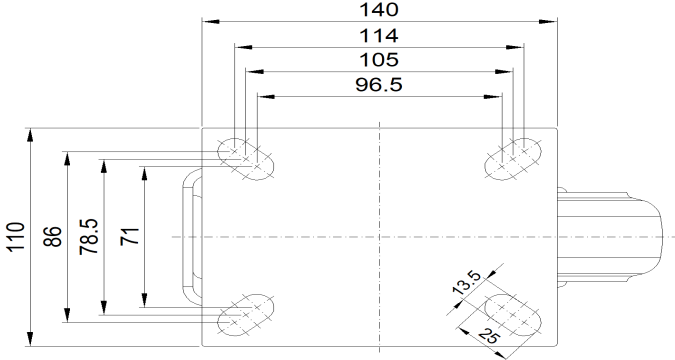

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。