



1115-1 經濟-1彈簧輪系列


PU輪(紅弧) 輪徑 × 輪寬 150x 45mm

A
KS-11150601334251B

前煞式彈簧加載腳輪，焊接鋼板架
表面藍漆，底板式安裝，孔距105x78.5
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面
銹紅色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

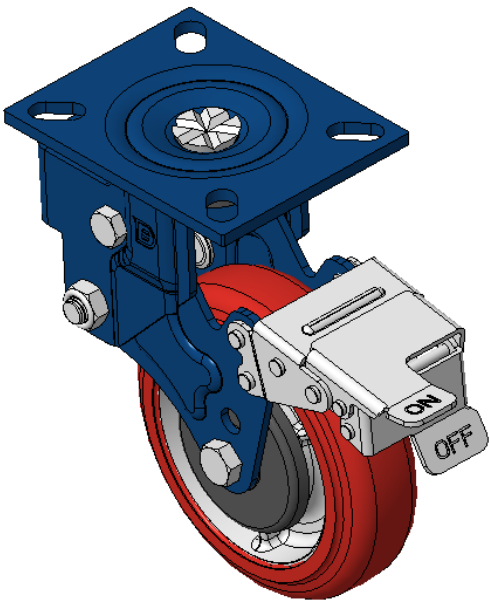

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	150mm
輪寬	45mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	140 x 110mm
底板孔距	105 x 77.5mm
底板孔徑	25 x 13.5mm
偏心距	36mm
旋轉干涉	380mm
總高	220mm
旋轉半徑	190mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	420kgs
荷重(靜態)	630kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	前煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	5.11kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

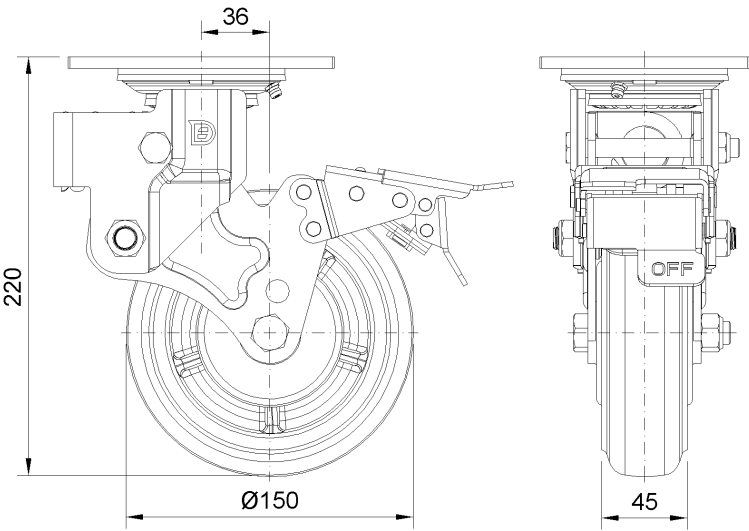

底板外觀尺寸2D圖檔

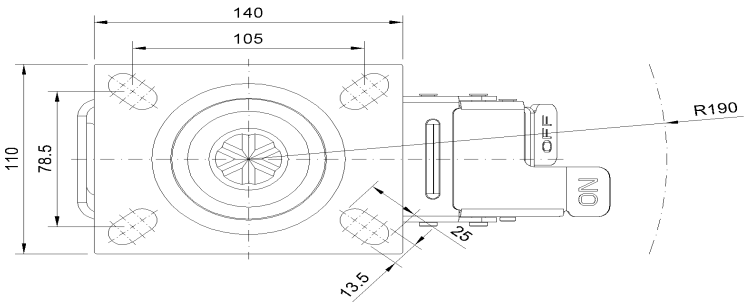

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。