



1115 彈簧輪系列(常規)

EQPU輪(褐弧) 輪徑 × 輪寬 200 x 50mm


EAN

KS-11150800552561

活動式彈簧加載腳輪，焊接鋼板架  
表面噴藍漆，底板式安裝裝置，孔距110x75  
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銹褐色  
輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質聚氨酯製成  
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

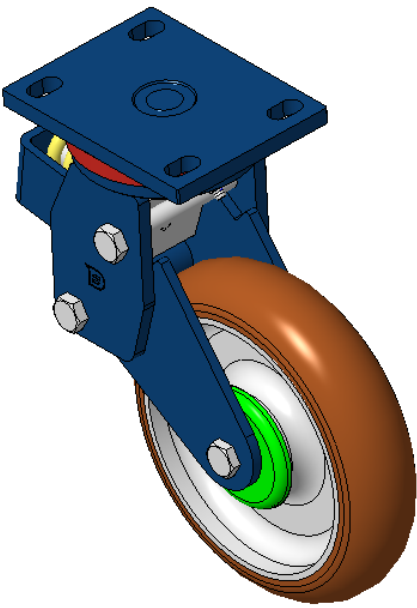

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


公制 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 輪徑     | 200mm          |
| 輪寬     | 50mm           |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格   | 140 x 110mm    |
| 底板孔距   | 110x75mm       |
| 底板孔徑   | 22 x 13mm      |
| 偏心距    | 76.4mm         |
| 旋轉干涉   | 364mm          |
| 總高     | 280mm          |
| 旋轉半徑   | 182mm          |
| 硬度     | 92±5° Shore A  |
| 荷重(動態) | 450kgs         |
| 荷重(靜態) | 900kgs         |
| 溫度     | -20°C to +70°C |
| 腳架樣式   | 活動             |
| 不銹鋼    | 否              |
| 導電     | 否              |
| 抗靜電    | 否              |
| 腳輪重量   | 9.07kgs        |
| 測試標準   | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ● |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

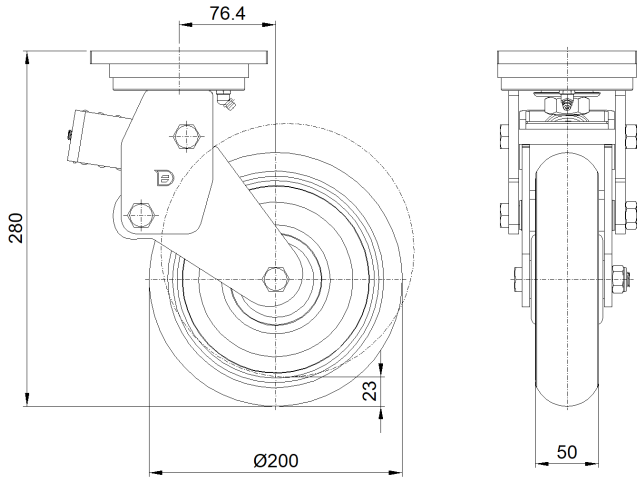

底板外觀尺寸2D圖檔

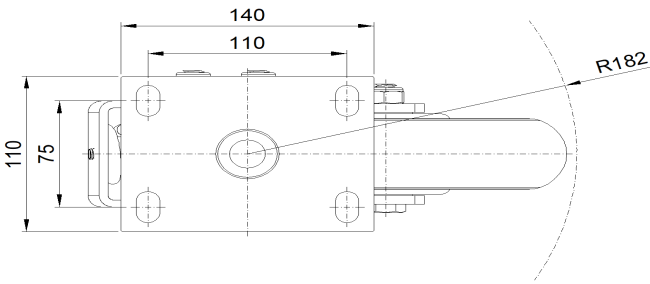

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。