

1115 Series — BÁNH XE LÒ XO (Loại phổ thông)

Kéo NBR Wheel (Mill Raw) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 250 x 63mm


A

KS-11151000041561

Bánh xe lò xo cố định với khung thép hàn
Sơn màu xanh, lắp đế, khoảng cách lỗ 140x85
Lõi gang với gai polyurethane chất lượng cao
Vòng bi bánh xe màu đen phay – vòng bi bi chính xác

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

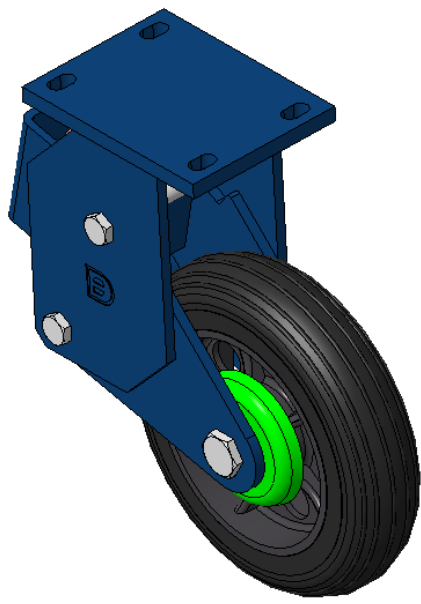

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	250mm
Chiều rộng bánh xe	63mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	170 x 130mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	140x85mm
Khoảng cách các lỗ lắp	22 x 13mm
Tổng chiều cao	353mm
Độ cứng	85±5° Shore A
Tải trọng (động)	350kgs
Tải trọng (tĩnh)	525kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	14.22kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

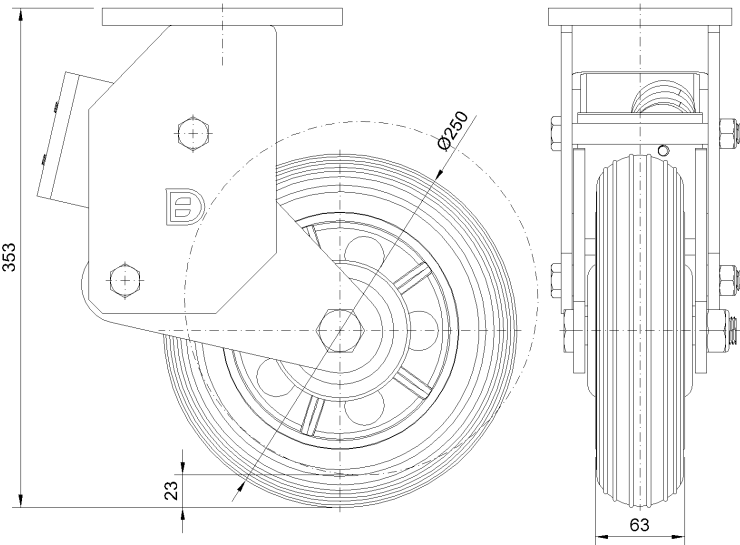

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

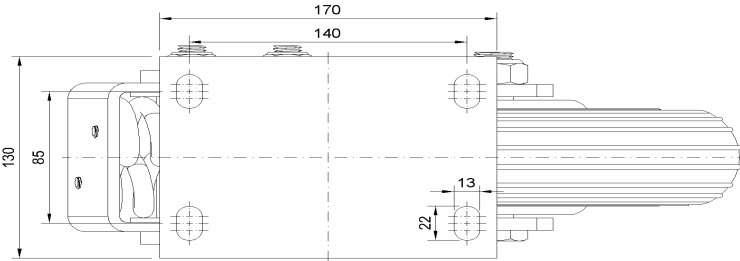

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét