

1123 Series — BÁNH XE ĐẨY SIÊU THỊ


Bánh xe PPR Kiểu cổ điển (Màu ngọc xám đậm) Đường kính bánh×Chiều rộng bánh 125×31mm

EAN
KS-11230500132273B

Bánh xe xoay, lắp đặt bằng ren—M12x25
Khung bánh xe màu xanh xám làm bằng cốt thép polyamide, lắp đặt bằng ren
Chống gỉ, chống ăn mòn, thẩm mỹ, tiết kiệm và cho phép xoay trơn tru
Lõi bánh xe bằng polypropylene chịu va đập, bề mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Màu xám đậm, ổ bi bánh xe—ổ bi cầu chính xác

Mặt lớp: Cao su đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm từ polypropylene chất lượng cao, chịu va đập tốt.

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

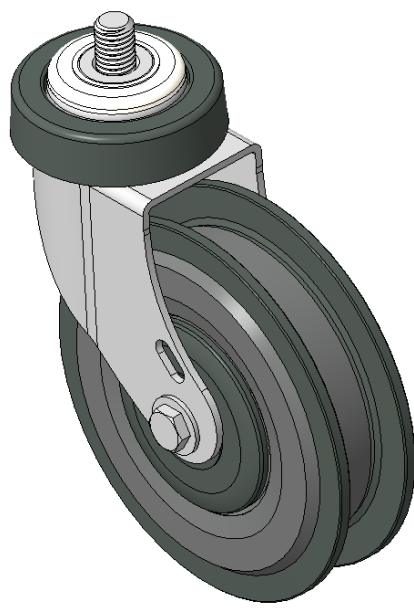

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Thông số kỹ thuật của ren	M12
độ dài ren	35mm
Độ lệch tâm	47mm
Sự can thiệp quay	220mm
Tổng chiều cao	158mm
Bán kính xoay	110mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	50kgs
Tải trọng (tĩnh)	75kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.61kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

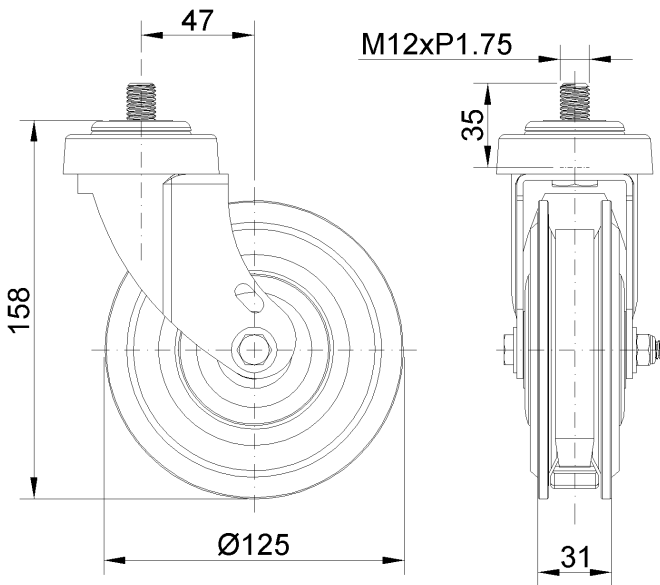

Bản vẽ 2D kích thước trục ren

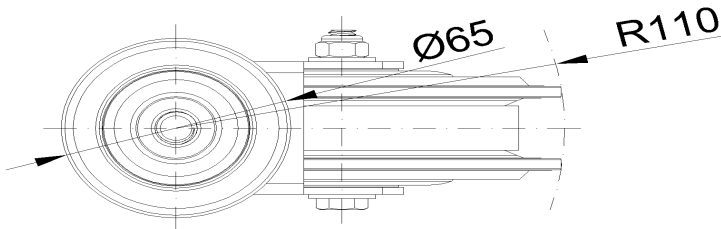

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét