

1141 長珠抗衝擊系列


PU輪(紅平) 輪徑 × 輪寬 100 x 34mm

EAN
KS-11410400334123

配有前煞式，鎖定系統的腳輪，焊接鋼板架
表面鍍鋅，底板式安裝裝置，孔距85x70
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑紅色
輪子軸承—精密滾珠，配特製防纏繞輪蓋

輪面：高品質聚氨酯輪面
輪芯：鐵芯/鑄鐵

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

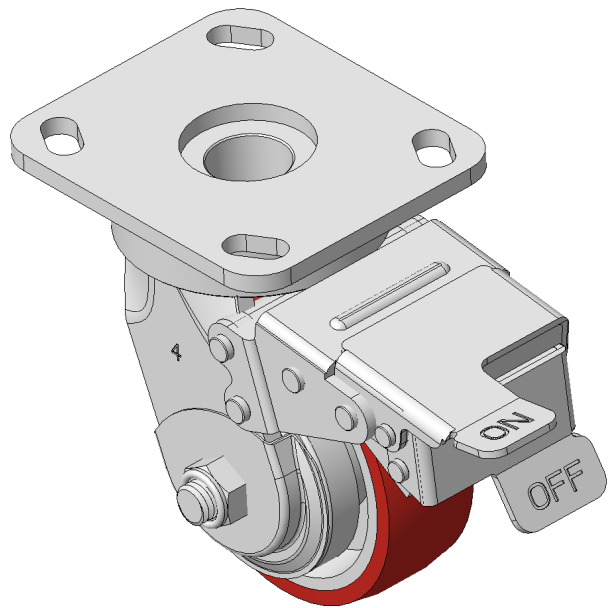

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	100mm
輪寬	34mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔徑	20 x 11mm
偏心距	26mm
旋轉干涉	288mm
總高	141.6mm
旋轉半徑	144mm
硬度	93±5° Shore A
荷重(動態)	320kgs
荷重(靜態)	480kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	前煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	2.35kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

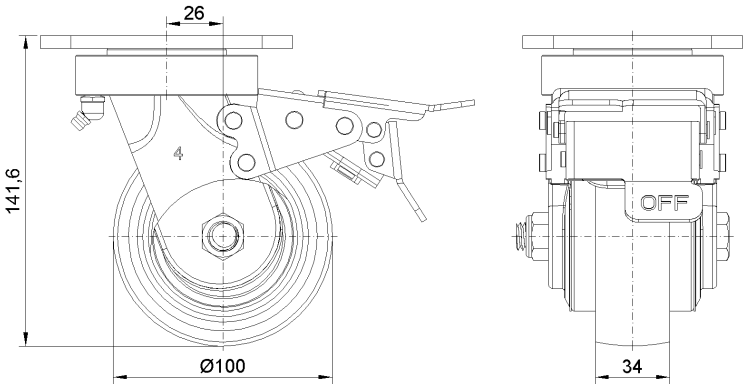

底板外觀尺寸2D圖檔

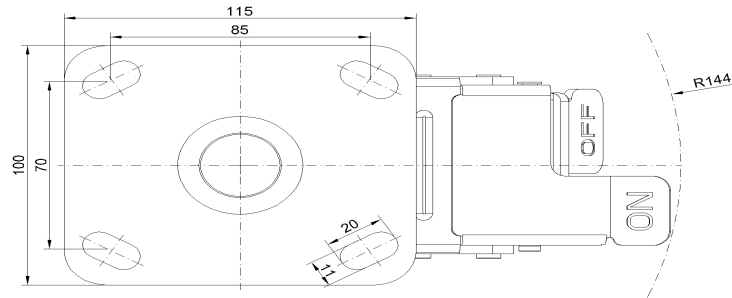

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。