

1141 Series — LOẠI CÀNG KHÔNG ĐINH TÁN CHỦ




Bánh xe MRC (trong suốt) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 125 x 40mm

EAN
KS-11410500072023

Bánh xe di động, khung thép hàn Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đặt tấm đế, khoảng cách lỗ 85x70mm Lõi bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo, màu bề mặt bánh xe tự nhiên Vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác, được trang bị nắp chống xoắn đặc biệt

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)
Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

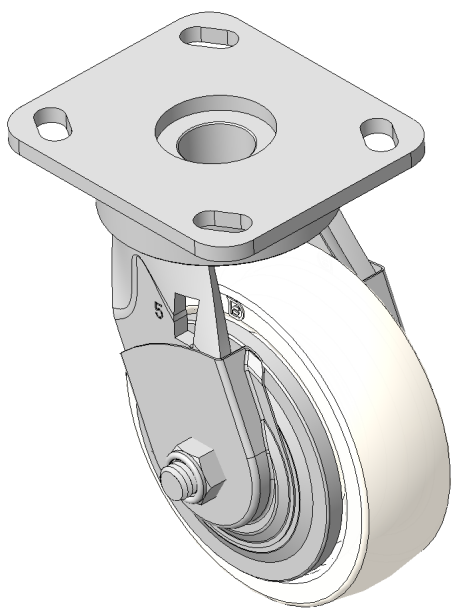

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm

Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	29mm
Sự can thiệp quay	191mm
Tổng chiều cao	166.5mm
Bán kính xoay	95.5mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	300kgs
Tải trọng (tĩnh)	450kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.02kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

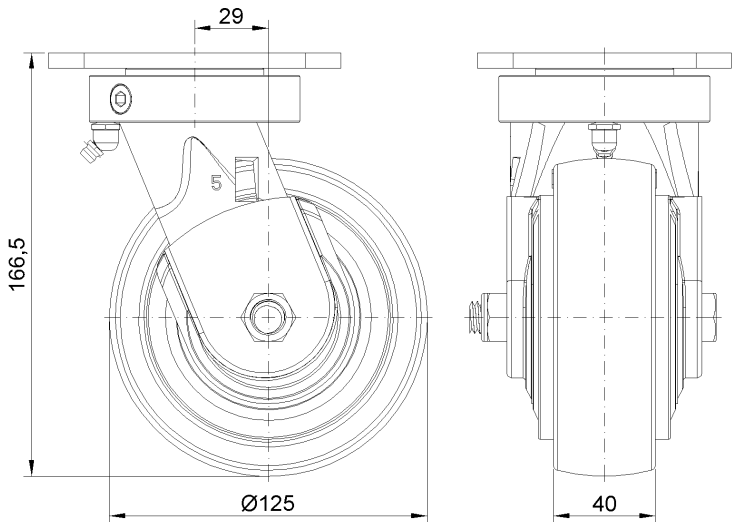

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

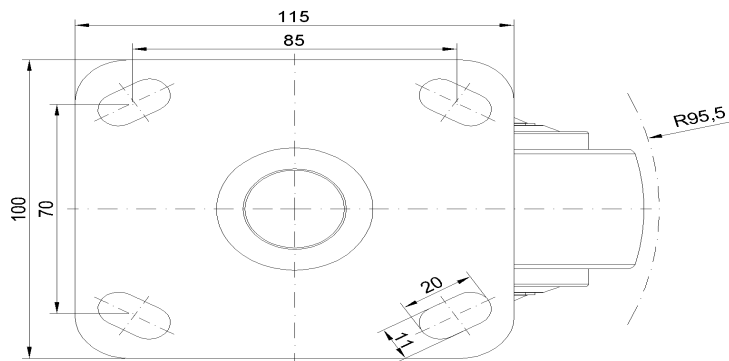

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét