



1141 長珠抗衝擊系列

CPD輪 輪徑 × 輪寬 125 x 40mm


EAN

KS-11410500294123

配有前煞式，鎖定系統的腳輪，焊接鋼板架  
表面鍍鋅，底板式安裝裝置，孔距85x70  
聚丙烯輪芯、輪面本色  
輪子軸承—精密滾珠，配特製防纏繞輪蓋

輪面：PP聚丙烯  
輪芯：PP聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

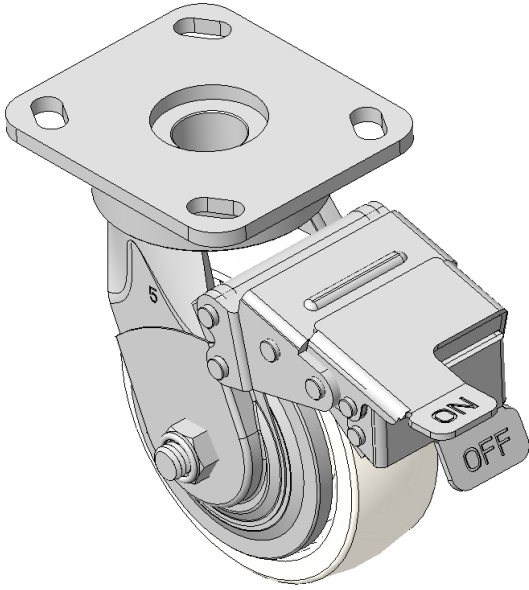

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 輪徑     | 125mm          |
| 輪寬     | 40mm           |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格   | 115 x 100mm    |
| 底板孔距   | 85 x 70mm      |
| 底板孔徑   | 20 x 11mm      |
| 偏心距    | 29mm           |
| 旋轉干涉   | 310mm          |
| 總高     | 166.5mm        |
| 旋轉半徑   | 155mm          |
| 硬度     | 72±5° Shore D  |
| 荷重(動態) | 250kgs         |
| 荷重(靜態) | 375kgs         |
| 溫度     | -12°C to +60°C |
| 腳架樣式   | 前煞             |
| 不銹鋼    | 否              |
| 導電     | 否              |
| 抗靜電    | 否              |
| 腳輪重量   | 2.77kgs        |
| 測試標準   | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ● ○ ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ○ ○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

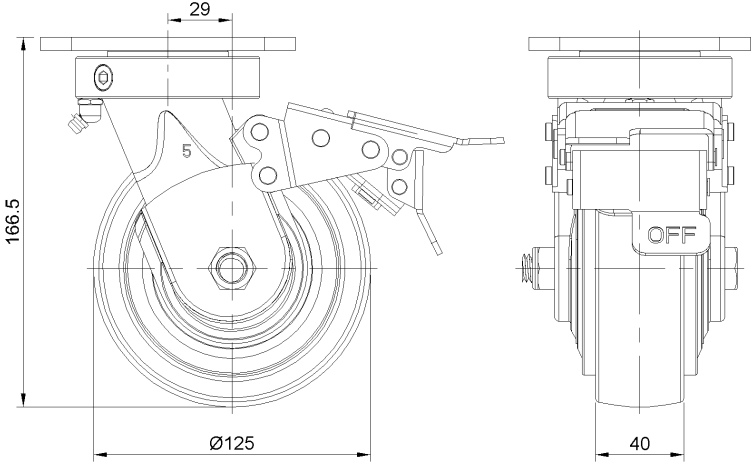

底板外觀尺寸2D圖檔

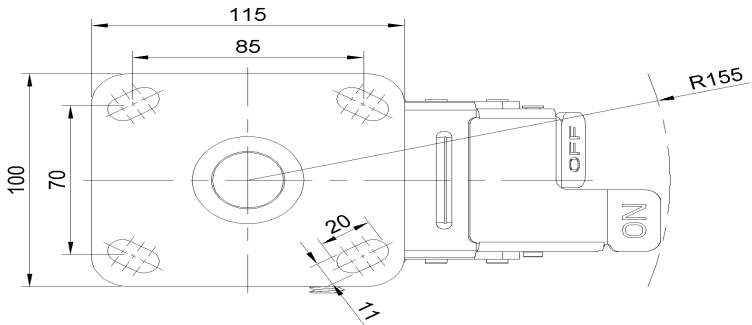

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。