



1141 长珠抗冲击系列

PU轮（红弧） 轮径×轮宽 125×40mm


EAN

KS-11410500334013

配有侧(轮)煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架  
表面镀锌，底板式安装装置，孔距85x70  
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铁红色  
轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯制成  
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

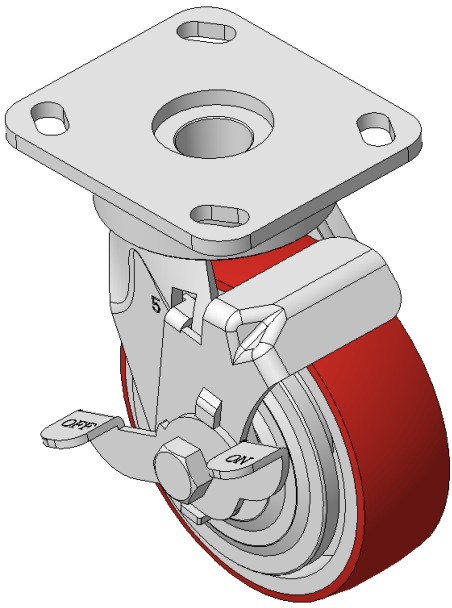

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 轮径     | 125mm          |
| 轮宽     | 40mm           |
| 轮子轴承   | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板规格   | 115 x 100mm    |
| 底板孔距   | 85 x 70mm      |
| 底板孔径   | 20 x 11mm      |
| 偏心距    | 29mm           |
| 旋转干涉   | 204mm          |
| 总高     | 166.5mm        |
| 旋转半径   | 102mm          |
| 硬度     | 93±5° Shore A  |
| 荷重(动态) | 360kgs         |
| 荷重(静态) | 540kgs         |
| 温度     | -20°C to +70°C |
| 脚架样式   | 侧煞(单)          |
| 不锈钢    | 否              |
| 导电     | 否              |
| 抗静电    | 否              |
| 脚轮重量   | 3.10kgs        |
| 测试标准   | ISO22883       |


优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●○○ |
| 静音表现 | ●●●●○ |
| 保护地板 | ●●●●○ |

脚轮外观尺寸2D图档

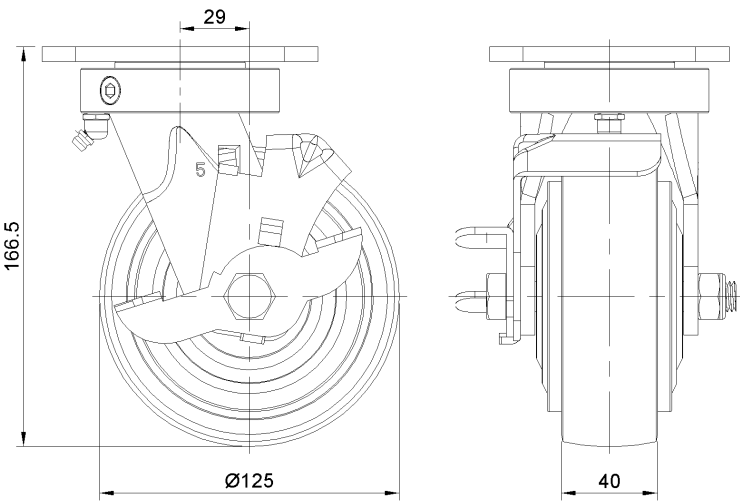

底板外观尺寸2D图档

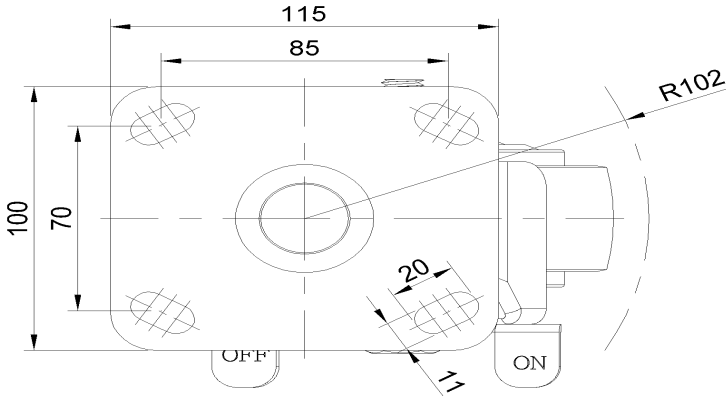

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。