



1141 長珠抗衝擊系列

PU輪(紅弧) 輪徑 × 輪寬 125 × 40mm


EAN

KS-11410500334023

配有側(輪)煞式，鎖定系統的腳輪，焊接鋼板架
表面鍍鋅，底板式安裝裝置，孔距85x70
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑紅色
輪子軸承—精密滾珠，配特製防纏繞輪蓋

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

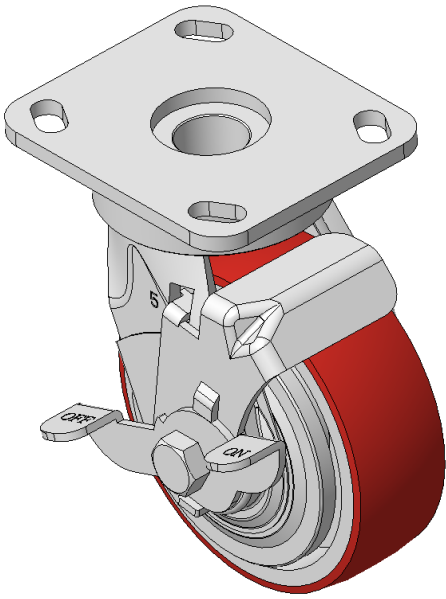

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	125mm
輪寬	40mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔徑	20 x 11mm
偏心距	29mm
旋轉干涉	204mm
總高	166.5mm
旋轉半徑	102mm
硬度	93±5° Shore A
荷重(動態)	360kgs
荷重(靜態)	540kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	側煞(單)
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	3.12kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

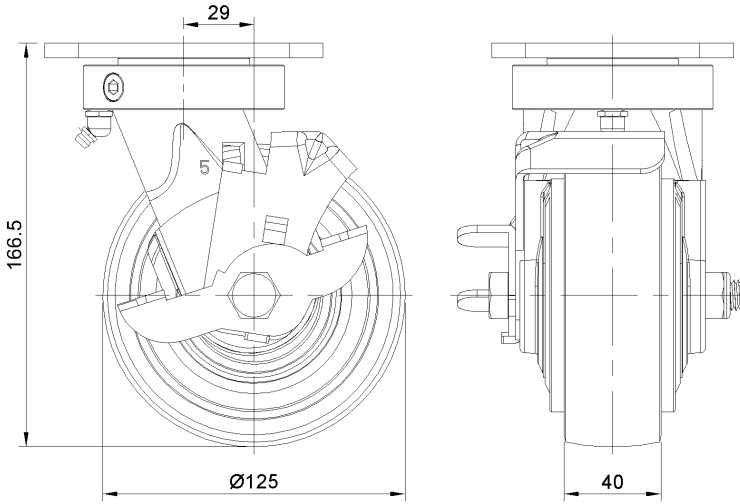

底板外觀尺寸2D圖檔

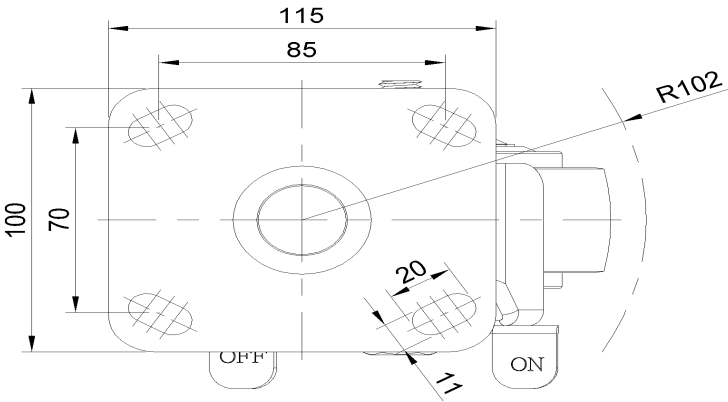

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。